


Seit 1916

**BARNIER®**

[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)



**TECHNISCHE  
KLEBEBÄNDER**

2025-2026

**PROFI**

2025 - 2026

BARNIER

DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU

## **Bonjour und Hallo,**

hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, warum Barnier für dich und deine Kunden der perfekte Partner ist ?

Hier nur einige gute Gründe:

### **Beste Qualität**

Wie unser allseits bekanntes und für seine Qualität geschätztes 6096 PVC-Schutzband sind auch alle anderen Klebebänder nur von bester Qualität.

### **Alles aus einer Hand**

Wir können dir komplette Regalkonzepte wie auch Zweitplatzierungen für Baustoffhandel, Malerfachhandel, SHK und technischen Handel liefern.

### **Regionale Produktion & Zentrallager in Europa**

Die für dich wichtigsten Produkte produzieren wir nahezu alle in unseren zentraleuropäischen Werken in Valence (Frankreich), Ashton (England) und Ghislarengo (Italien).

Zudem befindet sich unser großes Zentrallager bei unserem Werk in Valence.

### **Nachhaltige & sozialverantwortliche Produktion**

Über 99% der in der Produktion verwendeten Lösungsmittel werden nach dem Produktionsprozess in Energie umgewandelt.

Diese wird zur Wärmeengewinnung & zur Energieversorgung des gesamten Werkes genutzt.

Außerdem arbeiten wir im Bereich der Verpackung mit Behindertenwerkstätten zusammen.

### **Individuell**

Natürlich bieten wir dir (und deinen Kunden) individuelle Lösungen im Bezug auf Private Label.

### **Eigene Produktion**

Wir produzieren nahezu alle unsere Produkte selbst, um dir eine unvergleichliche Qualität und Lieferfähigkeit zu bieten.

### **Ressourcenschonend**

Keine weiten und langen Transportwege unserer Klebebänder

**Überzeuge dich gerne selbst und nutze den direkten Draht zu uns!**

**Customer.CareDE@mativ.com**

**0800 - 1825137**

**www.barnierpro.com**

Wir freuen uns auf deine Nachricht.

*Dein Barnier-Team*

**BARNIER**

[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)

# BARNIER® Geschichte Meilensteine


**1916**

## GRÜNDUNG DES UNTERNEHMENS BARNIER®

Alles beginnt mit dem Unternehmergeist der Ingenieure. Pierre-Eugène Barnier, seinen zwei Söhnen Pierre-Benjamin & André Barnier sowie Jean Vallernaud.

Sie erfinden das doppelseitige "CHATTERTON" Tuch. Die einzigartigen Eigenschaften des Tuches zum Isolieren, Verbinden und Kleben machen es schnell zu einem bevorzugten Produkt für die damaligen Elektroingenieure.

Der Einsatzbereich der elektrischen Isolierung wird sehr schnell durch weitere beschichtete und isolierte Tücher erweitert.

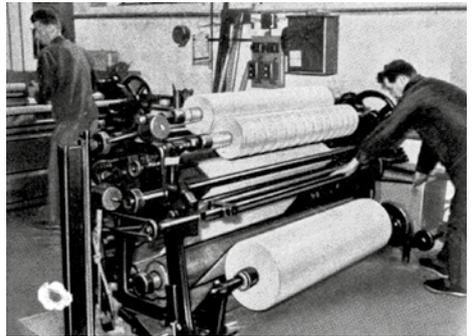

**1930**

## INNOVATIONEN IM KUNSTSTOFFBEREICH

Im Jahr 1930 fällt die gesamte Produktionsstätte einem Brandanschlag zum Opfer. Herr Barnier lässt sich davon aber nicht entmutigen und entwickelt akribisch und mit viel Ideenreichtum Verfahren zur Verarbeitung von Kunststoffen: Ein aus extrudierten Rundketten bestehendes Kunststoffgewebe ist der Vorläufer des heutigen Gartenschlauches. Stranggepresste Kunststoffstränge in verschiedenen Farben wurden überlappend zusammengefügt und so entstanden die ersten Kunststoffvorhänge, die viele Türen der damaligen Zeit schmückten.

**1945**

## EIN ZUKUNTSWEISENDES WERKSKONZEPT

Die Alliierten bombardieren ein feindliches Munitionslager im Bahnhof von Valence. Dadurch entstehen erhebliche Schäden an der Fabrik und sie muss nahezu komplett wieder aufgebaut werden. Die neuen Gebäude sind voneinander getrennt, um so das Risiko der Brandausbreitung zu minimieren: Ein avantgardistischer Bau für diese Periode! Die Kunststoffverarbeitung entwickelt sich weiter und schon bald bietet die Firma PVC Folien und beschichtete Klebebänder an.

Auf diese Weise entstehen die "neuen" "CHATTERTON"-Isolierbänder.

**1970**

**SCHAFFUNG DES BARNIER® 6095**

**Ein revolutionäres Produkt ist auf dem Markt !**

Durch seine Haftfähigkeit auf allen Oberflächen bei jedem Wetter wird das **BARNIER® 6096**, das zu Beginn lediglich als einfaches Klebeband angedacht war, zum meistgenutzten Klebeband im Bauwesen. Zahlreiche Wettbewerber versuchen es zu kopieren, jedoch ohne Erfolg. Ein zweites Werk wird gebaut, um die grosse Nachfrage an **BARNIER®**-Klebebändern zu erfüllen!



**1975**

**DAS BARNIER-BAND FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT**



Anspruchsvolle deutsche Handwerker verwenden mehr und mehr **BARNIER®** Produkte, insbesondere das **BARNIER®** Band. Die Marke findet breite Anerkennung und eine deutsche **BARNIER®** Niederlassung wird gegründet.



**1993**

**SCAPA®** erwirbt die Marke **BARNIER®** und investiert massiv in die Modernisierung der Produktionsanlagen. Der Standort in Valence wird zum weltweiten Zentrum für Klebebänder im Bauwesen!



Innovation, Engagement für die Achtung der Menschenrechte und den Umweltschutz wird zum Motor unserer Ambitionen. Neue Produkte werden auf den Markt gebracht: **Thermofilm®, la Bandétanche®** (Fassadenband).

# BARNIER® Geschichte Meilensteine

**2001**

## UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION

**SCAPA** investiert massiv in umweltfreundliche Produktionswerke, um langfristig die strengen Umwelt Anforderungen zu erfüllen. Die Verbrennungsanlage im Werk Valence ist ein gutes Beispiel. 99% der verwendeten Lösungsmittel werden in der Anlage verbrannt. Die gewonnene Energie wird zum Heizen und für die gesamte Energieversorgung des Werkes verwendet.



**2008 PE-BAND**

Das erste Klebeband, welches die Umweltauforderungen erfüllt !

Mit der Einführung dieses innovativen Produktes für den Baubereich setzt die Marke **BARNIER**® ihr Umweltengagement konsequent fort. Alle Materialien und Produktionsprozesse, die für das grüne Klebeband angewendet werden, erfüllen die umweltrechtlichen Normen. Sie enthalten keine Schwermetalle, keine Weichmacher (kein DEHP) und bestehen aus recyclebaren Stoffen. Die wichtigsten Absatzmärkte sind Deutschland und Österreich.

**2011**

## BARNIER SYSTEM®

**BARNIER**® entwickelt ein komplettes Produktportfolio von Klebebändern und Folien für die korrekte Abdichtung des Daches.



**2012**

## BARNIER DÉCO®

Die Zielgruppe dieser qualitativ hochwertigen Produktpalette sind Maler, die für Schutz- und Abdeckungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, kurz- oder langfristig, zuverlässige Produkte benötigen.



Seit 1916




## 2016

### EIN NEUES WERK

Gibt es ein schöneres Geschenk als ein neues Werk, um dieses Jubiläum zu feiern? Ist dies ein zufälliges Zusammentreffen von Umständen oder ein Beweis der Anerkennung sowie der Wille, unsere Vision zu verwirklichen?

In der modernen Geschäftswelt gibt es keinen Zufall. **SCAPA**® hat sich entschieden die Marke **BARNIER**® fortzusetzen und massiv in Frankreich zu investieren. Wichtige Grundlagen sind engagierte

Mitarbeiter, hochwertige Markenprodukte, das Vertrauen der Kunden, hohe Produktqualität, erstklassige Serviceleistungen und kontinuierliche Innovation. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und bauen auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

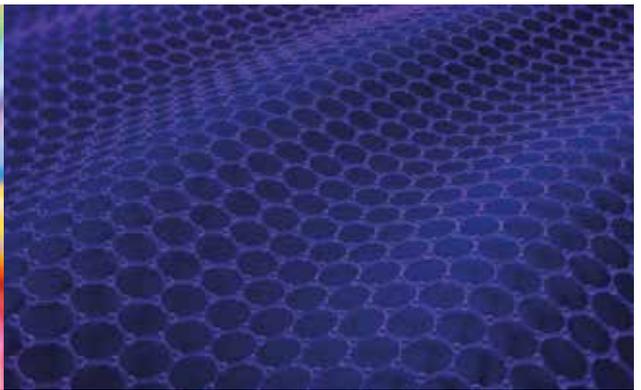

## 2023

### EINE NEUE MATIV-Gruppe

Seit 2022 gehören die **SCAPA**® France Group und die Marke **BARNIER**® zur **Mativ-Gruppe**, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spezialmaterialien. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Alpharetta in den Vereinigten Staaten.

Durch erstklassige Innovationen und eine beispiellose Zusammenarbeit mit unseren Kunden machen wir Produkte und Lösungen für die Industrien von heute und morgen stärker und sicherer. Wir werden auf die Fähigkeiten und das Fachwissen unserer mehr als 7.500 Mitarbeiter auf vier Kontinenten bauen, um die Entdeckung voranzutreiben und das Potenzial Ihrer Produkte freizusetzen, um das Leben der Menschen überall und jeden Tag zu verbessern.

## SCHNELLSUCHE

ANWENDUNG	Seite 10-11
MATERIALGRUPPE	Seite 14-15
ARTIKEL-NR	

## EINSATZGEBIET

SCHÜTZEN-ABDECKEN	Seite 16-19	ZUM REINIGEN	Seite 26
BEFESTIGEN – MONTIEREN	Seite 20	<b>Barnier System</b> <sup>®</sup>	Seite 27
VERPACKEN	Seite 21	<b>Barnier Déco</b> <sup>®</sup>	Seite 28-30
VERBINDEN – ISOLIEREN	Seite 22-23		
ELEKTRO-ISOLIERUNG	Seite 23		
ABDICHTEN	Seite 24		
MARKIEREN-BESCHRIFTEN	Seite 25		

# ZUSAMMENFASSUNG

## PRODUKTINFORMATIONEN


PVC ABDECKBAND 6096	Seite 34	PE BBAND 2901	Seite 64
PVC ABDECKBAND 6095	Seite 35	BEGRENZUNGSZAUN F100	Seite 65
PVC BAND 6097	Seite 36	MARKIERBAND 2900	Seite 66
PE BAND 6098	Seite 37	PVC BAND 2724	Seite 67
METALLBAND 6099	Seite 38	REINIGUNGSTÜCHER W100	Seite 68
PVC KLEBEBAND 297	Seite 39	REINIGUNGSTÜCHER W101	Seite 69
PVC KLEBEBAND 6990	Seite 40		
FASSADENBAND 3119	Seite 41		
PVC KLEBEBAND 6060	Seite 42		
PVC ABDECKBAND 296	Seite 43		
PHX-ABDECKFOLIE 2960	Seite 44		
DOPPELSEITIG 0485	Seite 47		
DOPPELSEITIGES MONTAGEBAND			
AS1160- AS127K	Seite 48-49		
TEPPICHKLEBEBAND 102	Seite 50		
TEPPICHKLEBEBAND 808	Seite 51		
PACKBAND 9050	Seite 52		
PACKBAND 1253P	Seite 53		
ALUBAND CW30	Seite 54		
ALUBAND 335	Seite 55		
ANTIRISSBAND 1500	Seite 56		
ELEKTROISOLIERBAND 2706	Seite 57		
ELEKTROISOLIERBAND 6022	Seite 58		
PIB 2501	Seite 59		
TEXTILKLEBEBAND 3160	Seite 60		
TEXTILKLEBEBAND 3115	Seite 61		
PE BAND 1433	Seite 62		
BUTYLBAND 375	Seite 63		

### Barnier System<sup>®</sup>

1235	Seite 72
4472 Fix	Seite 73
VK20	Seite 74

### Barnier Déco<sup>®</sup>

9060P	Seite 77
2951	Seite 78
2952	Seite 79
9100WP	Seite 80
9060WS	Seite 81
9080B	Seite 82

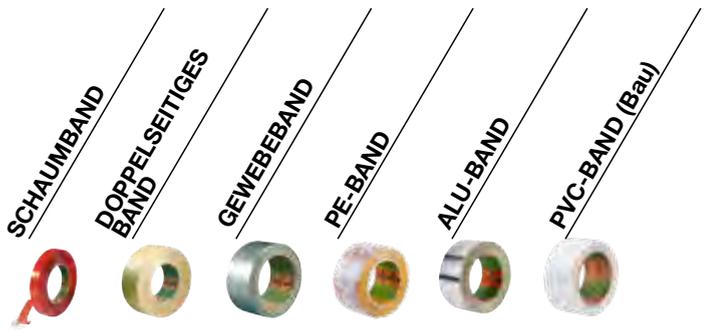


<b>SCHÜTZEN ABDECKEN</b>				6098 2960 6099		296 6060 297 6095 6096 6097 6990
<b>VERPACKEN</b>						
<b>BEFESTIGEN MONTIEREN</b>	AS1160 AS127K	102 808 0485				
<b>ELEKTRO- ISOLIERUNG</b>						
<b>VERBINDEN ISOLIEREN</b>			1500		CW30 335	
<b>ABDICHTEN REPARATUR</b>			3115 3119	1433 2901	CW30 335	
<b>MARKIEREN BESCHRIFTEN</b>						2724
<b>BARNIER SYSTEM</b>		4472F		1235S 1235SB 1235L		
<b>BARNIER DECO</b>				2951 2952		
<b>REINIGEN</b>						



**DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU**



[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)

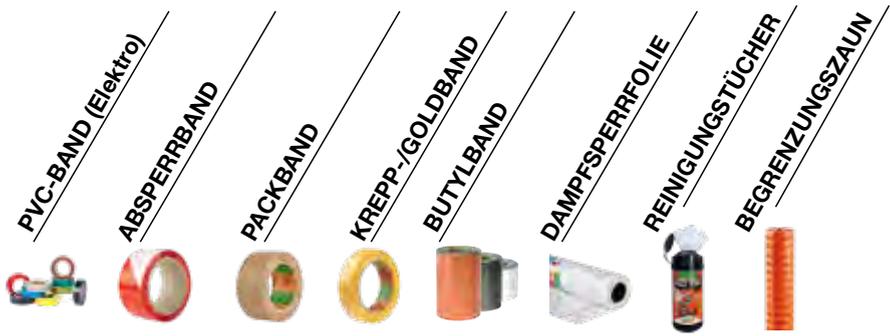

		9050 1253P					
2706 6022							
6022							
				BUTYLBAND 375			
	2900						F100
					VK20		
			9060P 9100S 9080B 9100WP 9060WS				
						W100 W101	



**DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU**



[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)

PROFI

## Ein gekonntes Auftreten, eine verstärkte Präsenz!

Nach einer neuen visuellen Identität hat **Barnier®** nun ein intelligentes Merchandising entwickelt, eine neue Produktsegmentierung für eine bessere Übersicht im Verkaufsregal.



### Ein flexibles und dynamisches Multi-Merchandising.

Die Produkte sind beidseitig etikettiert und werden im farbigen „Cut-Case“ (Displaykarton) geliefert, mit aufgedruckter Produktbeschreibung auf dessen Frontseite. Die Produktpräsentation erfolgt je nach Ihrer Wahl klassisch im Regal, an Blisterhaken oder im Cut-Case!

Aus **BARNIER®** wird **BARNIER® PROFİ**

**PROFI**

**FLEXIBEL UND INNOVATIV**  
NACH MASS oder STANDARD



### Ein neues grafisches Design.

Die Farben **BARNIER Profi** – orange und grün – ein effizientes Design, das Ihre Kunden zum gesuchten Produkt führt.

Auf der Vorderseite des Etiketts befindet sich das Schlüsselwort der Produktanwendung, z. B. Abdecken, Schützen, Befestigen, Verpacken etc. Auf der Rückseite stehen Informationen zur Anwendung.

Direkte Produktinformationen auf Displaykartons, sowie die unverkennbaren **Barnierfarben** ermöglichen ein maßgeschneidertes Verkaufsregal.



Die vorrangigen Produktvorteile erscheinen zusätzlich als gut leserliches Piktogramm auf den an der Rollenseite angebrachten Etiketten.



[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)

PROFI

SEIT 1918

**BARNIER®**

www.barnierpro.com

DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU

PROFI

PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER

BEFESTIGEN

SCHÜTZEN

ABRICHTEN

PROFI

PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER

PROFI


PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER

PROFI

PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER PROFI BARNIER

Material Typ	Art-Nr.	Seite
Abroller HD209/H1	118533	21
Abroller HD210/H11CP	118853	21
Absperr- und Markierungsband 2900	115484	25/66
Acrylband ( doppels.) AS1160	162060	20/48
Acrylband ( doppels.) AS127K	141571	20/49
Alumnium -Klebeband CW30	175352	22/54
Alumnium -Klebeband 335	148481	22/55
Begrenzungszaun F100	181907	25/65
Beton- und Schalungsband 296	158627	19/43
Butylband 375	143703	24/63
	143710	24/63
	143677	24/63
	143714	24/63
	143711	24/63
	143679	24/63
	143679	24/63
Dampfsperrfolie VK20	167025	27/74
Elektroisolierband 2706	181173	23/57
	181177	23/57
	181257	23/57
Elektroisolierband 6022	148540	23/58
	148542	23/58
	148543	23/58
	148544	23/58
	148545	23/58
	148546	23/58
	148547	23/58
	148548	23/58
	148549	23/58
	148560	23/58
	148561	23/58
	148562	23/58
179275	23/58	
Feinkreppband 9080B	167818	30/82
	167819	30/82
	168097	30/82
Flachkreppband 9060P	168092	29/77
	168093	29/77
	167713	29/77
	184741	29/77
Flachkreppband 9100S	116260	29
	116261	29
	116263	29
	116264	29
Gewebeklebeband 3115	185445	19/61
Gewebeklebeband 3119	168157	19/41
	183215	19/41
Gewebeklebeband 3159	174801	24
Gewebeklebeband 3160	149032	24/60
	185201	24/60
	185209	24/60

Material Typ	Art-Nr.	Seite
Gitterglasgewebe 1500	118944	22/56
	118945	22/56
HDPE-Abdeckfolie 2960	150045	19/44
Montagegeband ( doppels.) 0485	117403	20/47
PIB 2501	100025	23/59
PE-Band 1235	163720	27/72
	163776	27/72
	163779	27/72
PE-Band 1433	110857	24/62
PE-Band 2901	185467	25/64
	185468	25/64
PE-Band 2951	148987	28/78
	148988	28/78
	149213	28/78
	149214	28/78
PE-Band 2952	149202	28/79
	149203	28/79
	149205	28/79
PE-Band 6099	180067	17/38
Polyolefin 6098	179052	17/37
PP - Verpackungklebeband 1253P	167820	21/53
PP - Verpackungklebeband 9050	184713	21/52
PP-Klebeband (doppelseitig) 102	181347	20/50
PP-Klebeband (doppelseitig) 808	181408	20/51
PVC-Abdeckband 297	116678	18/39
	116679	18/39
PVC-Abdeckband 6060	169681	18/42
PVC-Abdeckband 6095	148485	16/35
PVC-Abdeckband 6096	115957	16/34
	115991	16/34
	148494	16/34
	148498	16/34
	115935	16/34
	115938	16/34
148488	16/34	
PVC-Abdeckband 6097	148484	17/36
PVC-Abdeckband 6990	185202	18/40
	185474	18/40
PVC-Band 2724	129021	25/67
	129038	25/67
Reinigungstucher W100	178856	26/68
Reinigungstucher W101	182804	26/69
Transferklebeband 4472	164637	27/73
Washi ( Prazisionsband) 9060WS	167811	30/81
	168095	30/81
	168733	30/81
Washi ( Prazisionsband) 9100WP	167808	30/80
	167809	30/80
	168096	30/80
	169725	30/80

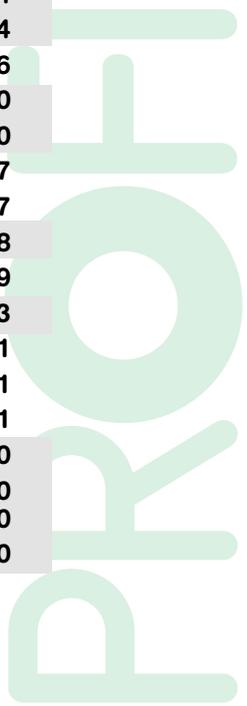



## BARNIER PREMIUM 6096



- ▶ **Generelle Abdeckarbeiten und Folienverklebung für den Innen- und Außenbereich. Extrem starke Klebekraft auf allen Untergründen. Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen.**

Premium PVC-Abdeckband. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6096	Weiß	30 mm x 33 m	60	115957
	Weiß	38 mm x 33 m	48	115991
	Weiß	50 mm x 33 m	36	148494
	Weiß	100 mm x 33 m	18	148498
	Silber	30 mm x 33 m	60	115935
	Silber	38 mm x 33 m	48	115938
	Silber	50 mm x 33 m	36	148488



## BARNIER PREMIUM 6095



- ▶ **Abdeckarbeiten im Winter.**

Premium PVC-Abdeckband. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6095	Orange	50 mm x 33 m	36	148485



**BARNIER PREMIUM  
6097**



▶ **Abdeckarbeiten auf Holz.**

Premium PVC-Abdeckband, vernetzter Kleber. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6097	Blau	50 mm x 33 m	36	148484



**BARNIER PREMIUM  
6098**



▶ **Abdeckarbeiten auf Kunststoff.**

PE Abdeckband, weichmacherfrei. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6098	Grün	50 mm x 33 m	36	179052



**BARNIER PREMIUM  
6099**



▶ **Abdeckarbeiten auf pulverbeschichteten Aluminiumprofilen**

UV-beständiges Polyethylen-Schutzband.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6099	Rot	50 mm x 30 m	36	180067





*neu!*

▶ **297** Schutzabdeckung im Bauwesen.

PVC-Band.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
297	Orange	50 mm x 33 m	36	116678
		75 mm x 33 m	24	116679



*neu!*

▶ **6990** Schutzabdeckung für Bauten beim Streichen oder Verputzen von Fassaden.

PVC-Band.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6990	Orange	48 mm x 30 m	36	185202
	Weiß	48 mm x 30 m	36	185474***

\*\*\* verfügbar in der 2. Hälfte 2025



▶ **6060** Abdeckarbeiten und Folienverklebung für Innen und Außen.

PVC-Abdeckband, querverillt, Standardqualität.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6060	Weiß	50 mm x 33 m	36	169681



*neu!*

▶ **3115** **Wasserfestes Gewebeklebeband**

Mit Polyethylen laminiertes Gewebeklebeband, beschichtet mit einem Gummiklebstoff.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
3115	Weiß	48 mm x 33 m	24	185445



*neu!*

▶ **3119** **Fassadenband für jegliche Anwendungen im Bauwesen.**

PE-Gewebeklebeband.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
3119	Orange	48 mm x 33 m	24	168157
		72 mm x 33 m	16	183215



▶ **296** **Für Betonschalungsarbeiten.**

PVC-Band, weich.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
296	Gelb	50 mm x 33 m	36	158627



▶ **2960** **Abdeckfolie, extrem reissfest.**

PHX-Abdeckfolie, transparent, 30 µ.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2960	Transparent	2000 mm x 100 m	1	150045

PROF



**Beidseitig klebendes Acrylband für hochwertige Anwendungen, z. B. Langzeitverklebung.**

Dicke: 1,0 mm, hochtransparent.

▶ **AS1160**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
AS1160	Transparent	19 mm x 10 m	6	162060



**Beidseitig klebendes Acrylband für hochwertige Anwendungen, z. B. Langzeitverklebung.**

Dicke: 1,1 mm, weiß.

▶ **AS127K**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
AS127K	Weiß	19 mm x 10 m	6	141571



**Beidseitig klebendes Montageband, speziell zum Verkleben von PE-Folien und Verklebungen auf Styropor.**

lösungsmittelfreier Streifenkleber.

▶ **0485**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
0485	Bernstein	19 mm x 10 m	6	117403



**Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen**

Doppelseitiges Allzweck-Gewebeklebeband

▶ **102**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
102	Beige	50 mm x 25 m	24	181347




**Fixierung von Bodenbelägen**

Doppelseitiges PP-Klebeband - Glatte Oberflächen erforderlich

▶ **808**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
808	Beige	50 mm x 25 m	24	181408



*Neu!*

▶ **9050 Verpacken und verschliessen von Kartons.**

Papierband mit Naturkautschukkleber.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
9050	Beige	50 mm x 50 m	24	184713



▶ **1253P PP-Verpackungsklebeband.**

Geräuscharm abrollbar.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
1253P	Braun	50 mm x 66 m	36	167820

▶ **ABROLLEN**

**Komfort-Abroller für Klebebänder.**

**HD209/H1:** Abroller für 50mm.

**HD210/H11CP:**

HD 210, Komfort-Abroller für 50 mm breite Klebebänder.



Art	U.V	Artikel-Nr.
HD209/H1	1	118533
HD210/H11CP	1	118853

PROFE



**Alu-Klebeband zum Abdichten und Reparieren.**

Folienstärke 30 µ. Temperaturbeständig bis 110 °C.

▶ **CW30**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>CW30</b>	Alu	50 mm x 50 m	16	<b>175352</b>



**Alu-Klebeband für Abdichtungen im Dachbereich, chemikalienresistent.**

Folienstärke 50 µ. Temperaturbeständig bis 110 °C.

▶ **335**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>335</b>	Alu	50 mm x 50 m	16	<b>148481</b>



**Antirissband.**

Gitterglasgewebe zum Abdecken von Fugen und Rissen.

▶ **1500**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>1500</b>	Weiß	48 mm x 45 m	24	<b>118944</b>
		48 mm x 153 m	12	<b>118945</b>



*neu!*

**Premium Elektroisolierband.**

VDE-geprüftes Weich-PVC-Isolierband. Dicke: 0,18 µ.

▶ **2706**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2706	Schwarz	19 mm x 20 m	48	181173
	Weiß	19 mm x 20 m	48	181257
	Rot	19 mm x 20 m	48	181177



**Elektroisolierband.**

VDE-geprüftes Weich-PVC-Isolierband. Dicke: 15 µ.

▶ **6022**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6022	Weiß	15 mm x 10 m	100	148542
	Schwarz	15 mm x 10 m	100	148540
	Blau	15 mm x 10 m	100	148543
	Gelb	15 mm x 10 m	100	148544
	Gelb/Grün	15 mm x 10 m	100	148545
	Grün	15 mm x 10 m	100	148546
	Rot	15 mm x 10 m	100	148547
	Braun	15 mm x 10 m	100	148548
	Grau	15 mm x 10 m	100	148549
	Mischung	15 mm x 10 m	100	148560
	Schwarz	19 mm x 25 m	120	148562
	Mischung	19 mm x 25 m	120	148561
	Display Mischung	15 mm x 10 m		179275*



\* Displaykarton mit gemischten Farben



**Selbstverschweißendes PIB Allzweck-Reparaturband.**

Für die Wasserabdichtung und zur Reparatur von elektrischen Kabeln bis 46kV.

▶ **2501**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2501	Schwarz	25 mm x 10 m	48	100025



REPAR



### Stein-/Gewebeklebeband (wasserundurchlässig)

Zum kurzzeitigen Abdecken, Bündeln, Abdichten und Schützen geeignet.

▶ **3159**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>3159</b>	Grau	50 mm x 50 m	24	<b>174801</b>



### Hochwertiges Stein-/Gewebeklebeband. (wasserundurchlässig)

Zum kurzzeitigen Abdecken, Bündeln, Abdichten und Schützen geeignet.

▶ **3160**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>3160</b>	Grau	50 mm x 50 m	24	<b>149032</b>
	Grau	38 mm x 50 m	32	<b>185201</b>
	Gelb	44 mm x 50 m	28	<b>185209</b>



### Butylband

Butylband mit Aluminium- bzw. Bleifolie kaschiert.  
Für die Abdichtung im Dach-,  
Fassaden- und Wintergartenbereich. Dicke: 0,6 mm

▶ **375**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>375</b>	Blei	100 mm x 10 m	8	<b>143703</b>
	Aluminium	100 mm x 10 m	8	<b>143710</b>
	Blei	150 mm x 10 m	4	<b>143677</b>
	Ziegelrot	150 mm x 10 m	4	<b>143714</b>
	Aluminium	150 mm x 10 m	4	<b>143711</b>
	Blei	300 mm x 10 m	4	<b>143679</b>



### Reparaturband für Gewächshausfolien

Polyethylenfolie, die mit einem Acrylkleber beschichtet ist.

*Neu!*

▶ **1433**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>1433</b>	Grün	50 mm x 25 m	36	<b>110857</b>



*Neu!*

**Silofolien Klebeband.**

Landwirtschaftliche Reparatur.

▶ **2901**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2901	Weiß	100 mm x 33 m	18	185467
	Schwarz	100 mm x 33 m	18	185468



**PE-Band für Markierungen und Absperrungen.**

Zweifarbige, nicht klebend.

▶ **2900**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2900	Weiß / Rot	50 mm x 100 m	36	115484



**PVC-Band zur Warnung vor Gefahren**

Zweifarbige, selbstklebend.

▶ **2724**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2724	Weiß / Rot	50 mm x 33 m	18	129021
	Gelb/Schwarz	50 mm x 33 m	18	129038



*Neu!*

**Absperrnetz**

Recyceltes Polyolefin mit Anti-UV-Behandlung.

▶ **F100**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
F100	Orange	50 m x 1 m	1	181907

PROF



**Vielseitig einsetzbare Reinigungstücher.**  
**Reinigt Hände, Werkzeuge**  
**und viele Oberflächen. Entfernt Farbe,**  
**Klebstoff, Fett, Kitt, Öl, Lack und Schmutz.**  
 Sehr stark - 100 Reinigungstücher pro Dose.



► **W100**

Art	Farbe	Breite x Länge	Eim./Kart.	Artikel-Nr.
W100	Weiß	200 X 240mm	6	178856



*neu!*

**Reinigt und entfettet Hände,**  
**Werkzeuge und Oberflächen.**  
 Reinigungstücher abrasiv.

► **W101**

Art	Farbe	Breite x Länge	Eim./Kart.	Artikel-Nr.
W101	Orange	260 X 240mm	4 Eimer mit 100 Tüchern	182804



## BARNIER SYSTEM® :

Energieeinsparung dank optimal abgedichteter Gebäudehülle



**Profi-Klebeband zur Verklebung von Dampfsperrfolien.**

PE-Folie.



### ▶ 1235 SPEZIAL

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
1235S	Weiß	60 mm x 25 m	10	163720
1235SB	Weiß	60 mm x 25 m	1**	163776*

\* Nicht einzeln EAN etikettiert  
\*\*1 Karton mit 10 Rollen unverpackt



**Abdichten breiter Fugenbereiche.**

PE-Folie.



### ▶ 1235 L

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
1235L	Weiß	100 mm x 25 m	6	163779



**Dampfsperrfolie**

Dampfsperrfolie für luftdichte Gebäudedämmung. Unterbindet Luftströme im Haus. Sehr robuste Lösung für Neu- und Sanierungsbauten.

### ▶ VAPOUR CONTROL®

Art	Farbe	SD-Wert	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
VK20	Weiß	20	1,5 m x 50 m	6	167025



**Transferklebeband**

Befestigung von Dampfsperrfolien. Anschlussverklebung von Dampfbremssfolien.

### ▶ 4472 Fix

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
4472F	Transparent	19 mm x 25 m	16	164637



# BARNIER® DECO

## BARNIER DECO® :

Professionelle Abdeckung - Präzisionsabdeckung



### Reißfeste Folie mit (19mm) Gewebe-Klebeband.

Einsatz bei Abdekarbeiten  
für Verputzer-,Gipser- und Malerarbeiten.  
UV-Beständigkeit 14 Tage . Dicke 0,15 mm



### ▶ 2951

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2951	Transparent / Blau	550 mm x 20 m	30	148987
		1100 mm x 20 m	30	148988
		1600 mm x 20 m	15	149213
		2300 mm x 20 m	25	149214



### Extra reißfeste Folie mit breiterem (30mm) Gewebe-Klebeband.

Einsatz bei Abdekarbeiten  
für Verputzer-,Gipser- und Malerarbeiten.  
UV-Beständigkeit 14 Tage . Dicke 0,30 mm



### ▶ 2952

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2952	Transparent / Blau	550 mm x 18 m	30	149202
		1100 mm x 18 m	30	149203
		2300 mm x 18 m	15	149205



**Flachkrepp-Klebeband, Malerqualität, universell einsetzbar.**  
Temperaturbeständig bis 60° C.

► **9060P**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>9060P</b>	Beige	25 mm x 50 m	36	<b>168092</b>
		38 mm x 50 m	24	<b>168093</b>
		50 mm x 50 m	24	<b>167713</b>
		50 mm x 50 m	9 Kartons mit 36	<b>184741</b>



**Premium Flachkrepp-Klebeband, hitzebeständig bis 100°C.**  
Gut geeignet für Autolackierer.

► **9100S**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>9100S</b>	Beige	19 mm x 25 m	48	<b>116260*</b>
		30 mm x 50 m	36	<b>116261*</b>
		38 mm x 50 m	24	<b>116263*</b>
		50 mm x 50 m	24	<b>116264*</b>

\* Scapa-Kern. Nicht einzeln EAN etikettiert



**UV-beständiges Präzisions-Golband ( Washi Tape).**

Verhindert Farbverlauf und ermöglicht randscharfe Farbkarten.  
Stark klebend, 30 Tage UV-beständig.

▶ **9100WP**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>9100WP</b>	Gold	25 mm x 50 m	36	<b>168096</b>
		30 mm x 50 m	32	<b>169725</b>
		38 mm x 50 m	24	<b>167808</b>
		50 mm x 50 m	24	<b>167809</b>



**Tapetenband für empfindliche Untergründe (Washi-Tape).**

Verhindert Farbverläufe und ermöglicht randscharfe Farbkanten.  
Schwach klebend.

▶ **9060WS**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>9060WS</b>	Lila	25 mm x 50 m	36	<b>168733</b>
		30 mm x 50 m	32	<b>168095</b>
		50 mm x 50 m	24	<b>167811</b>



**Sanftes Feinkreppklebeband für empfindliche Untergründe.**

Speziell zum Abdecken auf Holzlasuren. Schwach klebend, 30 Tage UV-beständig.

▶ **9080B**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
<b>9080B</b>	Blau	25 mm x 25 m	36	<b>167818</b>
		38 mm x 50 m	24	<b>168097</b>
		50 mm x 50 m	48	<b>167819</b>



BARNIER® PROFI

Die Marke  
für die Profis am Bau

PROFI

Seit 1916

**BARNIER®**

[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)



MADE IN FRANCE

## BARNIER® Premium Abdeckbänder

	6095	6096	6096
			
			
<b>Positionierung</b>	<b>Winterband</b>	<b>Universalband</b>	<b>Universalband</b>
<b>Ideal für</b>	<b>Beton, Gips</b>	<b>Beton, Gips</b>	<b>Beton, Gips</b>
<b>Ungeeignet für</b>	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall
<b>Anwendungen</b>	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen
<b>Produktvorteile</b>	  Easy tear    Easy Unwind Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen	  Easy tear    Easy Unwind Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen	  Easy tear    Easy Unwind Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen
<b>Einsatzort</b>			
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	<b>-10°C / +70°C</b>	<b>0°C / +70°C</b>	<b>0°C / +70°C</b>
<b>Verfügbare Rollenbreiten</b>	50 mm x 33 m	30 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m 100 mm x 33 m	30 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m
<b>Klebekraft</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★



## BARNIER® Premium Abdeckbänder

**6097**




**Holzband**

**Holz**

Naturstein / Sichtbeton  
Metall

Zum Schutz von  
lackiertem und  
grundiertem Holz



+5°C / +70°C

50 mm x 33 m



**6098**



**Kunststoffband**

**Kunststoff**

Naturstein / Sichtbeton  
Holz / Metall

Zum Schutz von  
Kunststoffoberflächen  
(Profile, Fenster, Türen)



Schützt die Umwelt. Klebt auch  
auf stark verschmutzten Flächen,  
feuchten und öligen Untergründen



0°C / +60°C

50 mm x 33 m



**6099**



**Metallband**

**Pulverbeschichtetes  
Aluminium**

Naturstein / Sichtbeton  
Holz / Eloxiertes und  
Verzinktes Aluminium

Zum Schutz von  
pulverbeschichteten  
Aluminiumprofilen  
(Fenster, Türen)



Klebt auch auf stark verschmutzten  
Flächen, feuchten und öligen  
Untergründen



-20°C / +70°C

50 mm x 30 m



**Positionierung**

**Ideal für**

**Ungeeignet für**

**Anwendungen**

**Produktvorteile**

**Einsatzort**

**Temperatur-  
beständigkeit**

**Verfügbare  
Rollenbreiten**

**Klebekraft**



6096



# BARNIER PREMIUM PVC- ABDECKBAND

Generelle Abdeckarbeiten

## ANWENDUNGEN

- Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadensanierungen
- Nicht anwenden bei Sichtbeton, Natur- und Kunststeinen

## PRODUKTVORTEILE

- Klebt auf nahezu allen Oberflächen, auch staubigen und feuchten
- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen trotz sehr starkem Kleber
- Einfaches Abreißen per Hand




MADE IN FRANCE

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,125
Zugfestigkeit	N/cm	22
Reißdehnung	%	120
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,2
Verarbeitungstemperatur	°C	0° bis +70°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
30 mm x 33 m	Weiß	115957	60
38 mm x 33 m	Weiß	115991	48
50 mm x 33 m	Weiß	148494	36
100 mm x 33 m	Weiß	148498	18
30 mm x 33 m	Silber	115935	60
38 mm x 33 m	Silber	115938	48
50 mm x 33 m	Silber	148488	36

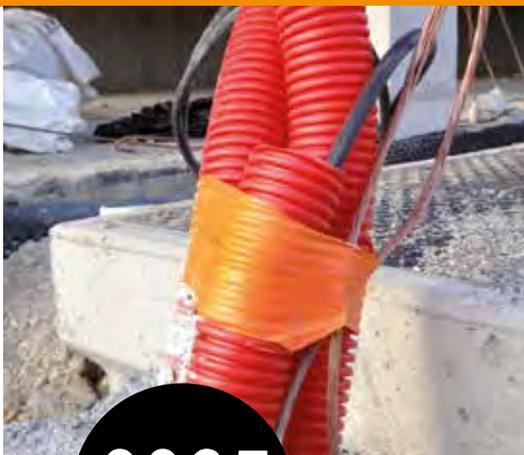

6095

**ANWENDUNGEN**

- Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen
- Kurzfristiges Abdecken (< 3 Tage) auf Beton, Gips, Holz, Metall, etc...

**PRODUKTVORTEILE**

- Klebt auf nahezu allen Oberflächen, auch staubigen und feuchten
- Bleibt auch bei Minustemperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen trotz sehr starkem Kleber
- Einfaches Abreißen per Hand



**BARNIER  
PREMIUM  
PVC-ABDECKBAND**

Flexibel und anpassungsfähig, auch bei niedrigen Temperaturen im Winter



**MADE IN FRANCE**

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,125
Zugfestigkeit	N/cm	22
Reißdehnung	%	120
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,2
Verarbeitungstemperatur	°C	-10° bis +70°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Orange	148485	36



**6097**



# BARNIER PREMIUM PVC-ABDECKBAND



**MADE IN  
FRANCE**

## ANWENDUNGEN

- Zum Schutz von lackiertem und grundiertem Holz

## PRODUKTVORTEILE

- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen
- Einfaches Abreißen per Hand

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,125
Zugfestigkeit	N/cm	24
Reißdehnung	%	150
Klebkraft auf Stahl	N/cm	0,8
Verarbeitungstemperatur	°C	+5° bis +70°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Blau	148484	36



6098



**ANWENDUNGEN**

- Weichmacherfreies Polyolefin Band für alle Innen- und Außenanwendungen
- Speziell für Kunststoffprofile, Fenster und Türen

**PRODUKTVORTEILE**

- Geeignet für alle Kunststoffoberflächen
- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen
- Einfaches Abreißen per Hand
- Spezielle Trägerfolie sehr anpassungsfähig: Ermöglicht den Schutz in Kurven, Ecken und Kanten
- Passt sich gut den Unebenheiten der Untergründe an
- Die Qualität der Folie vereinfacht das Abreißen von Hand: Ermöglicht mehrfaches, schnelles und präzises Abreißen
- Ideal für Kunststoff

**DAS GRÜNE  
BARNIER  
PREMIUM  
PE-BAND**

Dieses Klebeband schützt auch die Umwelt



**MADE IN FRANCE**

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,12
Zugfestigkeit	N/cm	12,5
Reißdehnung	%	150
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,6
Verarbeitungstemperatur	°C	0° bis +60°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Grün	179052	36





**6099**



# BARNIER PREMIUM METALLBAND

UV-beständiges  
Polyethylen-Schutzband



**MADE IN  
FRANCE**

## ANWENDUNGEN

- Zum Schutz von glatten und rauen Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadensanierungen
- Besonders geeignet für die Abdeckung von pulverbeschichtetem Aluminium
- Schützt den Untergrund vor mechanischer Beschädigung und kann auch bis zu 6 Monaten rückstandsfrei entfernt werden

## PRODUKTVORTEILE

- Anpassungsfähig und flexibel, besonders auch zur Verwendung auf ungleichmäßigen Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung für sofortiges Verkleben und starken Halt auf zahlreichen Oberflächen
- Rückstandslos ablösbar, bis zu 6 Monaten
- Starke und robuste Folie, die vor mechanischer Beschädigung schützt
- Hervorragende UV-Leistung bis zu 6 Monaten
- Kann manuell oder automatisch aufgetragen werden, ohne Dehnung der PE-Folie

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,13
Zugfestigkeit	N/cm	19
Reißdehnung	%	400
Klebkraft auf Stahl	N/cm	2,6
Verarbeitungstemperatur	°C	-20° bis +70°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 30 m	Rot	180067	36



# 297

## ANWENDUNGEN

- Schutzabdeckung im Bauwesen
- Reparieren, Verschließen, Halten, Abdichten
- Schutz von glatten und leicht rauen Oberflächen

## PRODUKTVORTEILE

- 7 Tage.
- 0°C bis +70°C - Innen/Außen
- Starke Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen
- Alle Arten von Farb- und Gipsuntergründen
- Kann per Hand abgerissen werden
- Chemikalienbeständig



*Neu!*

## ABKLEBEN UND SCHÜTZEN

PVC-Folie, mit Kautschuk-Klebmasse beschichtet



**MADE IN FRANCE**

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,10
Zugfestigkeit	N/cm	19
Reißdehnung	%	170
Klebkraft auf Stahl	N/cm	0,8
Verarbeitungstemperatur	°C	0° bis +70°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Orange	116678	36
75 mm x 33 m		116679	24



**6990**



# ABKLEBEN UND SCHÜTZEN

PVC-Folie, mit  
Kautschuk-Klebbmasse  
beschichtet

## ANWENDUNGEN

- Schutzabdeckung für Bauten beim Streichen oder Verputzen von Fassaden
- Zur Kennzeichnung, Reparatur, Stabilisierung, Abdichtung sowie zum Verschließen, Schützen...

## PRODUKTVORTEILE

- Anpassungsfähig und weich
- Schützt vor Wasserdampf und Feuchtigkeit
- Per Hand abreißbar
- Gute Haftung auf allen Oberflächen
- Gute Sofortanhaftung
- Anwendung im Innen- und Aussenbereich



**MADE IN FRANCE**

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,10
Zugfestigkeit	N/cm	28
Reißdehnung	%	210
Klebekraft auf Stahl	N/cm	0,7
Verarbeitungstemperatur	°C	70°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
48 mm x 30 m	Orange	185202	36
48 mm x 30 m	Weiß	185474	36



# 3119

### ANWENDUNGEN

- Fassadenband für viele Anwendungen im Bauwesen
- Gewebband für Abdeckungen, Schutz sowie Verklebung von Planen

### PRODUKTVORTEILE

- Leistungsstark bei niedrigen Temperaturen
- Flexibel und weich
- Leicht per Hand abreißbar



*neu!*

## FASSADENBAND

Polyethylengewebband  
beschichtet  
mit Kautschuk-Klebmasse



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	µm	210
Zugfestigkeit	N/cm	43
Reißdehnung	%	15
Klebkraft auf Stahl	N/cm	7,5
Verarbeitungstemperatur	°C	+5° bis +60°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
48 mm x 33 m	Orange	168157	24
72 mm x 33 m		183215	16



**6060**



**QUERGERILLTES**

PVC-Abdeckband



**ANWENDUNGEN**

- Geeignet für Reparaturen, Abdichtungen, Abdeckungen, Schützen und das Befestigen von Folien

**PRODUKTVORTEILE**

- Bleibt auch im Winter bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Hervorragende Dichteigenschaften
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Leichtes Abreißen

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,155
Zugfestigkeit	N/cm	24
Reißdehnung	%	93
Klebkraft auf Stahl	N/cm	1
Verarbeitungstemperatur	°C	Bis zu 60°C

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Weiß	169681	36



296

**ANWENDUNGEN**

- Im Gartenbau und in der Landwirtschaft
- Wegmarkierung
- Für Schalungszwecke im Bauwesen

**PRODUKTVORTEILE**

- Leichtes Abziehen von Hand
- Gutes Abwickeln bei niedrigen Temperaturen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen und Flexibilität
- Hervorragende Haftung auf schmutzigen und nassen Oberflächen



**SCHALUNGS-  
ZWECKE  
IM  
BAUWESEN**

PVC-Schalungsband



**MADE IN  
FRANCE**

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,158
Zugfestigkeit	N/cm	29
Reißdehnung	%	200
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,2
Verarbeitungstemperatur	°C	Bis zu 50°C

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Gelb	158627	36



2960



# PHX-ABDECKFOLIE

Extrem reißfest



## ANWENDUNGEN

- Universell einsetzbar für optimalen Schutz
- Zum Schutz und Abdecken von Böden, Wänden, Möbeln und anderen Bauelementen wie Fenster und Türen
- Ideal zum Abdecken großer Flächen
- Für Innen und Außen

## PRODUKTVORTEILE

- Dünne Folie mit einer Stärke von 30 µm aber ebenso widerstandsfähig wie eine dickere Folie
- Einfache Verarbeitung: Legt sich deutlich besser als dickere Folien bei gleicher Reißfestigkeit
- Sehr gute Eigenschaften: ausgezeichnete Reiß- und Durchstoßfestigkeit im Vergleich zu einer 60 µm Folie
- Flexibel und einfach abzuwickeln
- Transparent mit besserer Lichtdurchlässigkeit als eine dickere Folie

		Maßeinheit	Nennwert
Dicke PE-Folie		mm	0,030
Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
2000 mm x 100 m	Transparent	150045	1



# NET'PRO

**REINIGUNGSTÜCHER  
ABRASIV**

**Für hartnäckige  
Flecken**



BARNIER® **PROFI**



**PROFI**

**NOCH  
+  
STÄRKER**



# DOPPELSEITIGE VERGLEICHSTABELLE

	<b>485</b> 	<b>AS1160</b> 	<b>AS127K</b> 	<b>808</b> 	<b>102</b> 
<b>Verklebung</b>	Dauerhaft	Dauerhaft	Dauerhaft	vorübergehend	Dauerhaft
<b>Farbe</b>	Bernstein	transparent	Weiß	Weiß	Weiß
<b>Anwendung</b>	Innen und Außen	Innen und Außen	Innen und Außen	Innen	Innen
<b>Oberflächen</b>	Glas, Holz, Metall, Kunststoff	Glas- und klare Kunststoffoberflächen	Kunststoff	Bodenbeläge	Bodenbeläge
<b>UV-Beständig</b>	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
<b>Feuchtigkeitsbeständig</b>	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
<b>Lösungsmittelfrei</b>	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
<b>Per Hand abreißbar</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
<b>Trägermaterial</b>	Keiner	Acrylschaumband	Acrylschaumband	Polypropylen	Gewebe
<b>Kleber</b>	Kautschuk	Acrylschaumband	Acrylschaumband	Hotmelt-Kleber	Kautschuk
<b>Temperaturbeständig</b>	0°C bis 40°C	-30°C bis 120°C	-40 °C bis 90 °C	-10°C bis 50°C	-10°C bis 50°C
<b>+ Produkt</b>	Rückstandsfreies Entfernen	Unsichtbare Verklebung	sehr hoher Tack für sofortige Haftung	Für Bodenbelag auf glatter Oberfläche	Für Bodenbelag auf rauem Untergrund

0485

### ANWENDUNGEN

- Gute Klebekraft auf Styropor
- Ideal beim Verkleben von Wand- und Fußleisten und Wandvertäfelungen, dekorativen Zierleisten, Schwellenschielen und elektrischem Zubehör (Verteilerleisten, Kabelkanäle und -führungen)
- Verbinden von Plastikfolien im Bauwesen
- Befestigung verschiedener Elemente auf der Baustelle: Schilder, Lampen
- Zur Vormontage

### PRODUKTVORTEILE

- Sauber und einfach zu verarbeitende Alternative zu flüssigen Klebern
- Verhärtet nicht und bleibt dauerhaft flexibel
- Hervorragende Klebekraft
- Keine Aushärtezeit erforderlich
- Lösemittelfrei
- Bildet eine feste, wasserdichte Verbindung
- Vielseitiger Sofortkleber auf einer Rolle



## BEIDSEITIG KLEBENDES MONTAGEBAND

Für Befestigungen auf  
verschiedensten Materialien



Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 10 m	Bernstein	117403	6



AS1160

## DOPPELSEITIGES ACRYLKLEBEBAND

Ersetzt Schrauben, Nägel und Nieten

### HINWEISE

- Für eine gute Haftung überprüfen Sie bitte, dass die Untergründe sauber, trocken und fettfrei sind
- Ideale Anwendungstemperatur: zwischen 20°C und 30°C
- Haftkraft im Verhältnis zum Oberflächenkontakt von Klebstoff und Material
- Fest anpressen um einen guten Oberflächenkontakt und Halt sicherzustellen
- Bitte benutzen Sie für das Säubern Reinigungsmittel auf alkoholischer Basis wie Isopropanol

### ANWENDUNGEN

- Geeignet, wenn ‚unsichtbare‘ Verklebungen notwendig sind, zum Beispiel Verklebungen von Glas und von transparenten Kunststoffen, bei der Herstellung von Sicherheitsglas (Polycarbonaten)

### PRODUKTVORTEILE

- Befestigung und Fixierung ohne Schrauben, Nägel oder Nieten
- Saubere und ästhetische Montage
- Transparente Verklebung
- Hervorragende Dichteigenschaften und UV- Beständigkeit
- Geeignet zum Verkleben auf vielen verschiedenen Oberflächen
- Sehr guter Stoßwiderstand, guter Spannungsausgleich, Dämpfung von Vibrationen und Lärm

	Nennwert
Dehnung	800
Statische Schwerkraft	> 10 000 min
Rollkugelhaftung 24 (28,2g)	> 300 mm
Dynamische Scherkraft auf Stahl	300 N/(25mm)
Schälfestigkeit auf Stahl 90° (24h)	70 N/25mm
Schälfestigkeit auf Glas à 90° (24h)	70 N/25mm

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 10 m Dicke: 1 mm	Transparent	162060	6



AS127K

### ANWENDUNGEN

- Geeignet zur Herstellung von Firmenschildern, zur Verklebung von Kantenschutzprofilen und kleinen Holzteilen (Herstellung von Fenstern)

### PRODUKTVORTEILE

- Befestigung und Fixierung ohne Schrauben, Nägel oder Nieten
- Saubere und ästhetische Montage
- Hervorragende Dichteigenschaften und UV-Beständigkeit
- Geeignet zum Verkleben auf verschiedenen Oberflächen
- Sehr guter Stoßwiderstand, guter Spannungsausgleich, Dämpfung von Vibrationen und Lärm



## DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AUS ACRYL

Ersetzt Schrauben, Nägel und Nieten

### HINWEISE

- Für eine gute Haftung überprüfen Sie bitte, dass die Untergründe sauber, trocken und fettfrei sind
- Ideale Anwendungstemperatur: zwischen 20°C und 30°C
- Haftkraft im Verhältnis zum Oberflächenkontakt von Klebstoff und Material
- Fest anpressen um einen guten Oberflächenkontakt und Halt sicherzustellen
- Bitte benutzen Sie für das Säubern Reinigungsmittel auf alkoholischer Basis wie Isopropanol

#### Nennwert

Dehnung	1000
Statische Schwerkraft	> 10 000 min
Rollkugelhaftung 24 (28,2g)	150 mm
Dynamische Scherkraft auf Stahl	350 N/(25mm)
Schälhaftigkeit auf Stahl 90° (24h)	60 N/25mm
Schälhaftigkeit auf Glas à 90° (24h)	60 N/25mm

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 10 m Dicke: 1,1 mm	Weiß	141571	6



102



# DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AUF BAUMWOLLTUCH

Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen

## ANWENDUNGEN

- Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen
- Installation von Displays
- Befestigung von Stoffen auf der Spule
- Kann auf unebenen Oberflächen zur dauerhaften Fixierung verwendet werden

## PRODUKTVORTEILE

- Mehr Klebekraft auf der Bodenseite
- Gut von Hand reißbar



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,21
Zugfestigkeit	N/cm	17
Bruchdehnung	%	4

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 25 m	Beige	181347	24



808

**ANWENDUNGEN**

- Dauerhafte Fixierung von Bodenbelägen, wie Teppichen und Teppichfliesen
- Auch zum Halten, Befestigen von leichten Materialien aus Kunststoff, Pappe, Papier, usw.

**PRODUKTVORTEILE**

- Einfache Verarbeitung
- Sehr gute Anfangsklebkraft



**DOPPELSEITIGES PP-KLEBEBAND**



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,1
Zugfestigkeit	N/cm	40
Bruchdehnung	%	165

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 25 m	Beige	181408	24



9050



*neu!*

# VERPACKEN UND VERSCHLIESSEN VON KARTONS

Papierband mit Naturkautschukkleber



## ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Manuelle Verpackung
- Umweltfreundlich und leistungsstark, ersetzt herkömmliche Klebebänder aus Plastik

## PRODUKTVORTEILE

- Hergestellt aus 50% erneuerbaren Rohstoffen
- Lässt sich leicht abrollen
- Per Hand abreißbar
- Gute Klebekraft auf Karton
- Das Klebeband kann zusammen mit dem Karton entsorgt werden ohne den Recyclingprozess zu beeinträchtigen

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	120
Zugfestigkeit	N/cm	40
Reißdehnung	%	7
Klebekraft auf Stahl	N/cm	2,4
Verarbeitungstemperatur	°C	+15° bis +45°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Beige	184713	24



**1253P**

**ANWENDUNGEN**

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Umwicklung von Paletten

**PRODUKTVORTEILE**

- Polypropylen, leise abrollend



**PACKBAND**

Zum Verpacken und Verschließen von Kartons



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,046
Zugfestigkeit	N/cm	42
Reißdehnung	%	150
Klebekraft auf Stahl	N/cm	2,1
Verarbeitungstemperatur	°C	+10° bis +30°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 66 m	Braun	167820	36



CW30



## ALUBAND

30µm weiches  
Aluminiumfolienband  
beschichtet mit einem  
Acrylkleber und silikonisierter  
Papiertrennfolie



### ANWENDUNGEN

- Allgemeine Anwendungen zum Halten, Ausbessern, Abdichten und Reparieren
- Verbinden von mit Folie beschichteten Glasfaser- oder Kanalplattenverbindungen
- Abdichten von Kühlraumdämmung oder Doppelglas-Einheiten
- Für die Verwendung als Dampfsperre für Blechkanäle
- Verschließen von Luftkanalisolierung und -schächten.
- Verbinden und Abdichten in HLK-Anwendungen
- Für die Verwendung als Wärmeableiter

### PRODUKTVORTEILE

- Kältebeständiger, hochwertiger Klebstoff für eine gute Haftung auf einer Reihe von Untergründen
- Kann bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden
- Hoher Wasserdampfdurchgangswiderstand
- Gute Wärme- und Kältebeständigkeit

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,07
Zugfestigkeit	N/cm	20
Reißdehnung	%	3
Klebekraft auf Stahl	N/cm	6
Verarbeitungstemperatur	°C	-35° bis +120°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Aluminium	175352	16

335

**ANWENDUNGEN**

- Für das Schließen von starren Luftkanalisierungen
- Zur Nutzung als Wärmereflektor
- Anwendungen, die eine Erkennung von lichtelektrischen Geräten erfordern

**PRODUKTVORTEILE**

- Sehr weich und sehr anpassungsfähig
- Leicht abreißbar
- Farbe des Bandes entspricht Farbe des Luftkanals

**ALUBAND**

50µm weiches Aluminiumfolienband beschichtet mit einem Acrylkleber und silikonisierter Papiertrennfolie



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,09
Zugfestigkeit	N/cm	30
Reißdehnung	%	3
Klebkraft auf Stahl	N/cm	6
Verarbeitungstemperatur	°C	-35° bis + 120°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Aluminium	148481	16



1500



## ANTIRISSBAND

Zur Verklebung auf Stößen  
von Gipsplatten



- Antirissband anbringen



- Eine Schicht Spachtelmasse auftragen



- Spachtelmasse glätten, damit er in das Gitter eindringt, ohne Luftblasen zu bilden

### ANWENDUNGEN

- Selbstklebendes Glasgitter- Fugenband, das die mechanische Festigkeit beim Verbinden von Gipsplatten mit abgerundeten Kanten und die Reparatur von Löchern oder Rissen in Wänden sicherstellt
- Nicht an der Decke verwenden
- Eignet sich nicht für Stöße in Ecken

### PRODUKTVORTEILE

- Vermeidet das Auftragen einer ersten Verputzschicht
- Einfach anzubringen (reißt nicht, wirft keine Falten), ermöglicht sauberes Arbeiten ohne Blasen oder Risse am Stoß
- Bevorzugt für die Innenanwendung, gute Haftung auf dem Papierüberzug von Gipsplatten
- Muss in Kombination mit einer gebrauchsfertigen oder pulverförmigen Spachtelmasse für Stöße zwischen Gipsplatten verwendet werden

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,2
Zugfestigkeit	N/cm	90
Bruchdehnung	%	5

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
48 mm x 45 m	Weiß	118944	24
48 mm x 153 m	Weiß	118945	12

2706

**ANWENDUNGEN**

- Erstelektroisolation
- Kabelbaum-Fertigungen
- Schutz von Nieder- und Mittelspannungskabelverbindungen

**PRODUKTVORTEILE**

- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Sehr gute Durchschlagfestigkeit und mechanische Beständigkeit
- Regelmäßige Abrollkraft
- Exzellentes Formanpassungsvermögen
- Gute Dichteigenschaften
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2011/65/EG (RoHS 2) und der delegierten Richtlinie (EU)
- 2015/863 der Kommission (RoHS 3)
- Entspricht REACH
- VDE-Zulassungszertifikate nach IEC 60454-3-1
- Indextemperatur -18°C bis +105°C

*Neu!***PREMIUM  
ELEKTROISOLIER-  
BAND**

Plastifizierte PVC-Klebebänder für Elektroisolierungen



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,18
Zugfestigkeit	N/cm	35
Reißdehnung	%	300
Haftung auf Stahl	N/cm	2,0
Haftung auf Träger	N/cm	1,8
Entflammbarkeit Selbstlöschend Durchschlagfestigkeit	kW/mm	45

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 20 m	Schwarz	181173	48
	Weiß	181257	48
	Rot	181177	48



6022



# ELEKTROISOLIER-BAND

Plastifizierte PVC-Klebe-  
bänder für Elektroisierungen



## ANWENDUNGEN

- Elektrische Isolierungen für die eine anerkannte internationale Zulassung erforderlich ist
- Identifizierung und Markierung von Adern und Leitungen
- Isolierung von Adern, Leitungen und anderem Elektromaterial

## PRODUKTVORTEILE

- Flexibel, anpassbar und formbar
- Gute Abrieb-, Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Zugelassen durch BS, IMQ und VDE

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,15
Zugfestigkeit	N/cm	30
Bruchdehnung	%	170
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,5
Klebekraft auf Rückseite	N/cm	1,8
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	40

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
15 mm x 10 m	Weiß	148542	100
	Schwarz	148540	
	Blau	148543	
	Gelb	148544	
	Gelb/Grün	148545	
	Grün	148546	
	Rot	148547	
	Braun	148548	
	Grau	148549	
	Mischung	148560	
15 mm x 10 m	Display-Mischung	179275*	-
19 mm x 25 m	Schwarz	148562	120
	Mischung	148561	

\* Displaykarton mit gemischten Farben

2501

**ANWENDUNGEN**

- Zur Reparatur von Verbindungsstücken, Fittings und einer Vielzahl von Kabeln bis 46kV
- Polyethylen-Kabelabdichtungen für unterirdische und über Kopf liegende Telefonkabel

**PRODUKTVORTEILE**

- Temperaturbeständigkeit zwischen -35°C bis +120°C
- Sehr weich und sehr anpassungsfähig
- Leicht abreißbar
- Farbe des Bandes entspricht Farbe des Luftkanals

**PIB**

Selbstverschweißendes Allzweck  
Reparaturband



Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 10 m	Schwarz	100025	36



**3160**



## STEIN-/ GEWEBEKLEBEBAND



### ANWENDUNGEN

- Geeignet für Abdichtungen im Innen- und Aussenbereich
- Geeignet für verschiedene Arten von Reparaturen
- Asbestbeseitigung : Fixieren von PE-Folien und Verschließen von Säcken

### PRODUKTVORTEILE

- Gute Dichteigenschaften und sehr resistent
- Flexibel und sehr anpassungsfähig
- Von Hand abreißbar
- Sehr gute Klebkraft und Anfangsklebkraft

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,155
Zugfestigkeit	N/cm	> 35
Reißdehnung	%	5
Klebekraft auf Stahl	N/cm	7,5
Verarbeitungstemperatur	°C	-15° bis +75°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Grau	149032	24
38 mm x 50 m	Grau	185201	32
44 mm x 50 m	Gelb	185209	28

3115

**ANWENDUNGEN**

- Mit Polyethylen beschichtetes Allzweckgewebe für die Bauindustrie
- Verwendung zur Abdichtung, Bündelung, kurzzeitigen Abdeckung und zum Schutz
- Hervorragend zur Verbindung von Staubschutzfolien aus Polyethylen
- Vorgesehen als wasserfestes Allzweck-Gewebeklebeband

**PRODUKTVORTEILE**

- UV-beständig
- Rückstandsfreie Entfernung
- Mit der Hand abreißbar
- Verwendung im Außen- und Innenbereich.
- Gute Leistung bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Dichtungseigenschaft



*Neu!*

**WASSERFESTES GEWEBEKLEBE BAND**

mit Polyethylen laminiertes Gewebeband, beschichtet mit einem Kautschukkleber



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,21
Zugfestigkeit	N/cm	43
Reißdehnung	%	15
Klebekraft auf Stahl	N/cm	7,5
Verarbeitungstemperatur	°C	-10° bis 60°C

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
48 mm x 33 m	Weiß	185445	24



1433



## REPARATUR VON GEWÄCHSHAUS- FOLIEN

Polyethylenfolie, die mit einem Acrykleber beschichtet ist

### ANWENDUNGEN

- Reparieren von Polyethylenfolien und -filmen bei Gewächshäusern
- Verstärkung von PE- oder PVC-Strukturen im Gartenbau
- Reparatur von Kunststoffplatten

### PRODUKTVORTEILE

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Feuchtigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -20°C - +80°C.
- Gute Klebkraft auf flexiblen und starren Kunststofffolien und -folien, Holz, Glas und Metallen
- Gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Weichmachern und Salzwasser



MADE IN FRANCE

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,15
Zugfestigkeit	N/cm	25
Reißdehnung	%	300
Klebkraft auf Stahl	N/cm	3
Verarbeitungstemperatur	°C	-20° bis +80°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 25 m	Grün	110857	36



375

**ANWENDUNGEN**

- Abdichten bei Dachdeckerarbeiten
- Schutz und Reparatur: Dachtraufen, Schornsteineinfassungen, Dachkehlen, Verwahrungen, Dachrinnen, Grat- und Firstabdeckungen, Dachfenster, Ortgänge, Regenabläufe
- Verklebung von Stößen bei Außenleitungen

**PRODUKTVORTEILE**

- Verarbeitung im kalten Zustand, hohe Biegsamkeit
- Dauerhaft selbstklebend und reißfest
- Klebt auf allen glatten Oberflächen
- Sehr gute Wärme- und Alterungsbeständigkeit
- Butyl auf Naturkautschukbasis
- Abdeckung möglich (Farbe, Putz) & kompatibel mit Spachtelmassen (Silikon, Acryl, PU)

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
100 mm x 10 m	Blei	143703	8
	Aluminium	143710	8
150 mm x 10 m	Blei	143677	4
	Ziegelrot	143714	4
	Aluminium	143711	4
300 mm x 10 m	Blei	143679	4



**BUTYLBAND**

Schutz und Reparatur  
Butylklebeband - alukaschiert  
Dicke 0.6mm



**GEBRAUCHSANWEISUNG**

- Anwendung auf Oberflächen, die frei von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit sind
- Bei der Anwendung auf brüchigen, porösen oder empfindlichen Untergründen ist es besser, eine Grundierung zu verwenden
- Wenn ein Produkt auf Bitumenbasis ersetzt wird, sollten eventuelle Bitumenablagerungen entfernt und die Oberfläche mit einem Lösungsmittel entfettet werden
- Bei einer Anwendung zwischen 0°C und +5°C muss sichergestellt werden, dass der Untergrund frei von Kondensation oder Eis ist

**VERLEGETIPPS**

- Beginnen Sie mit dem Abziehen der Schutzfolie, bringen Sie das Produkt an, während Sie die Schutzfolie nach und nach abziehen
- Gleichmäßig anwalzen, damit keine Luftblasen eingeschlossen werden
- Bandétanche 375® kann sofort nach dem Verlegen überstrichen werden (Farbe, Putz)



2901



*Neu!*

## SILOFOLIEN KLEBEBAND

Polyethylenfolie, die mit einer Kautschukklebemasse beschichtet ist

### ANWENDUNGEN

- Verklebung von Silofolien
- Reparatur von Wickelfolien für Rundballen

### PRODUKTVORTEILE

- Von Hand zerreibar
- Gute Bestndigkeit gegen Feuchtigkeit
- UV-Bestndigkeit (schwarz)
- Halogenfrei
- Temperaturbestndigkeit bis 70°C



MADE IN FRANCE

	Maeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,15
Zugfestigkeit	N/cm	3,2
Reidehnung	%	450
Klebekraft auf Stahl	N/cm	4,1
Verarbeitungstemperatur	°C	bis zu 70°

Breite x Lnge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
100 mm x 33 m	Schwarz	185468	18
	Wei	185467	18



**F100**

**ANWENDUNGEN**

- Baustellen abgrenzen und absichern
- Verbotene Bereiche an öffentlichen Orten markieren
- Sportveranstaltungen und -wege kennzeichnen

**PRODUKTVORTEILE**

- Hohe Widerstandsfähigkeit
- UV-Beständig
- Orange: hohe Sichtbarkeit
- Kann wiederverwendet werden
- Einfach zu verarbeiten
- Leicht und flexibel
- Widerstandsfähig gegen alle Wetterbedingungen
- 100% wiederverwertbar
- Hergestellt aus recycelten Materialien



*Neu!*

**ABSPERRNETZ**

Recyceltes Polyolefin mit Anti-UV-Behandlung



	Maßeinheit	Nennwert
Gewicht	g/m <sup>2</sup> (+/-10%)	125
Zugfestigkeit - Längs	N/1 Strang	75,6
Zugfestigkeit - Quer	N/1 Strang	49
Gesamtdicke	µm	500
Verarbeitungstemperatur	°C	-40° bis +100°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 m x 1 m	Orange	181907	1



2900



# MARKIERUNGS- BAND

Nicht klebende Polyethylenfolie  
mit niedriger Dichte

## ANWENDUNGEN

- Signalband
- Zur Abgrenzung von Baustellen

## PRODUKTVORTEILE

- Verarbeitungstemperatur: 0°C bis +50°C.
- Sehr gut sichtbar
- Flexibel, anpassungsfähig



Maßeinheit    Nennwert

**Gesamtdicke**    **mm**    **0,25**

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 100 m	Weiß	115484	36




2724

**ANWENDUNGEN**

- Signalisierung und Markierung von Gefahrenbereichen

**PRODUKTVORTEILE**

- Widerstandsfähig gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Sowohl in Innenräumen als auch in geschützten Außenbereichen einsetzbar
- Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- Anpassungsfähig

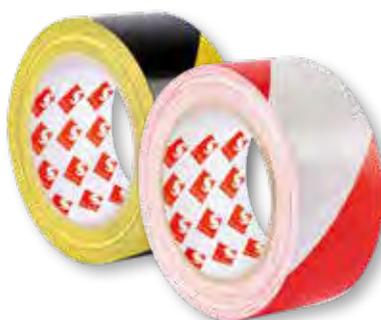

**BODEN-MARKIERUNG  
2-FARBIG**

PVC-Folie mit Kautschukklebemasse



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,16
Zugfestigkeit	N/cm	25
Reißdehnung	%	150
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,5
Verarbeitungstemperatur	°C	+10° bis +25°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Weiß/Rot	129021	18
	Gelb/Schwarz	129038	18



W100



# REINIGUNGS- TÜCHER

## ANWENDUNGEN

- Reinigt Hände, Werkzeuge und viele Oberflächen
- Entfernt Farbe, Klebstoff, Fett, Kitt, Öl, Lack, Schmutz

## PRODUKTVORTEILE

- Ohne Lösungsmittel. Greift die Hände nicht an und ist feuchtigkeitsspendend
- Praktische Spenderdose, wiederverschließbar
- Optimaler Effekt bei frischen Verschmutzungen



Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Dose./ Display.
200 mm x 240 mm	Weiß	178856	6





W101

### ANWENDUNGEN

- Reinigt und entfettet Hände, Werkzeuge und Oberflächen
- Entfernt Farb-, Leim-, Fett-, Öl-, Kitt-, Lack-, Silikon- und Teerspuren

### PRODUKTVORTEILE

- Scheuerseite zum Reiben und eine glatte Seite zum Wischen
- Wirksam bei hartnäckigen Flecken
- Strapazierfähige Tücher aus Vliesstoff
- Hinterlassen einen dezenten Zitrusduft
- Entspricht der europäischen Kosmetikverordnung EC No 1223/2009




*neu!*

## REINIGUNGS- TÜCHER ABRASIV



Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Eim./Kart.
260 mm x 240 mm	Orange	182804	4

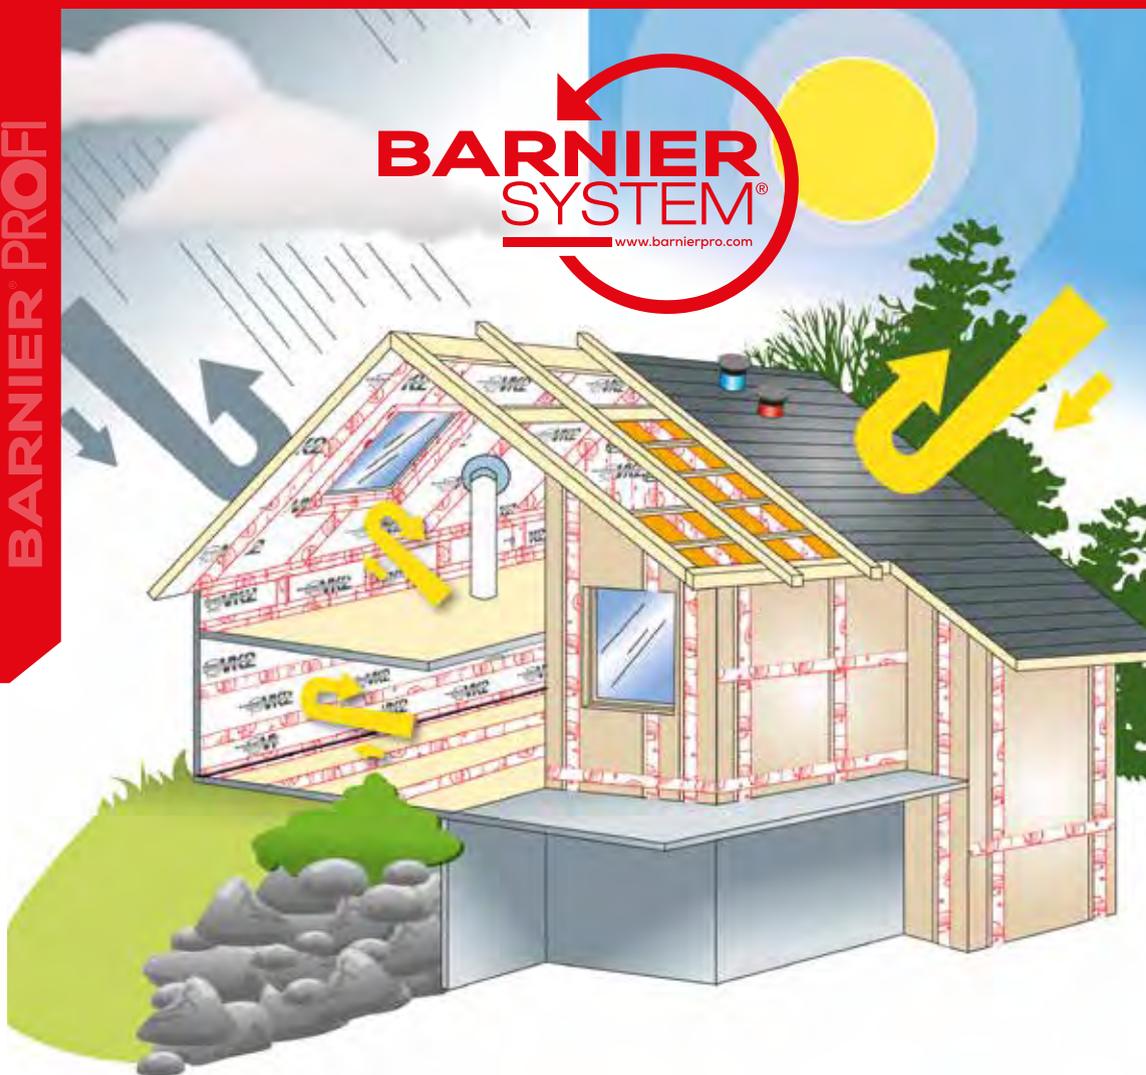

## GEBÄUDEABDICHTUNG



### DAMPFBREMSFOLIE

- VK20 ist eine Dampfbremsfolie, die eine ausgezeichnete Diffusion ermöglicht und sehr robust ist
- Geeignet für Neubauten sowie Renovierungen
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit und begünstigt die Energieeffizienz

Réf : VK20



### DAMPFSPERREN-KLEBEBAND

- Leistungsstarkes Klebeband für die dauerhafte Verklebung von Dampfsperrfolien
- Zur perfekten Abdichtung von Fugenbereichen zwischen Dampfsperrelementen
- Geeignet für Innen- und Aussenbereich

Réf : 1235S / 1235L




### TRANSFERKLEBEBAND

- Montage von Regenschutz oder Dampfsperren an den Pfosten
- Doppelverklebung von Regenschutz- und Dampfsperrfolien
- Permanente Befestigung an Metallprofilen

Réf : 4472



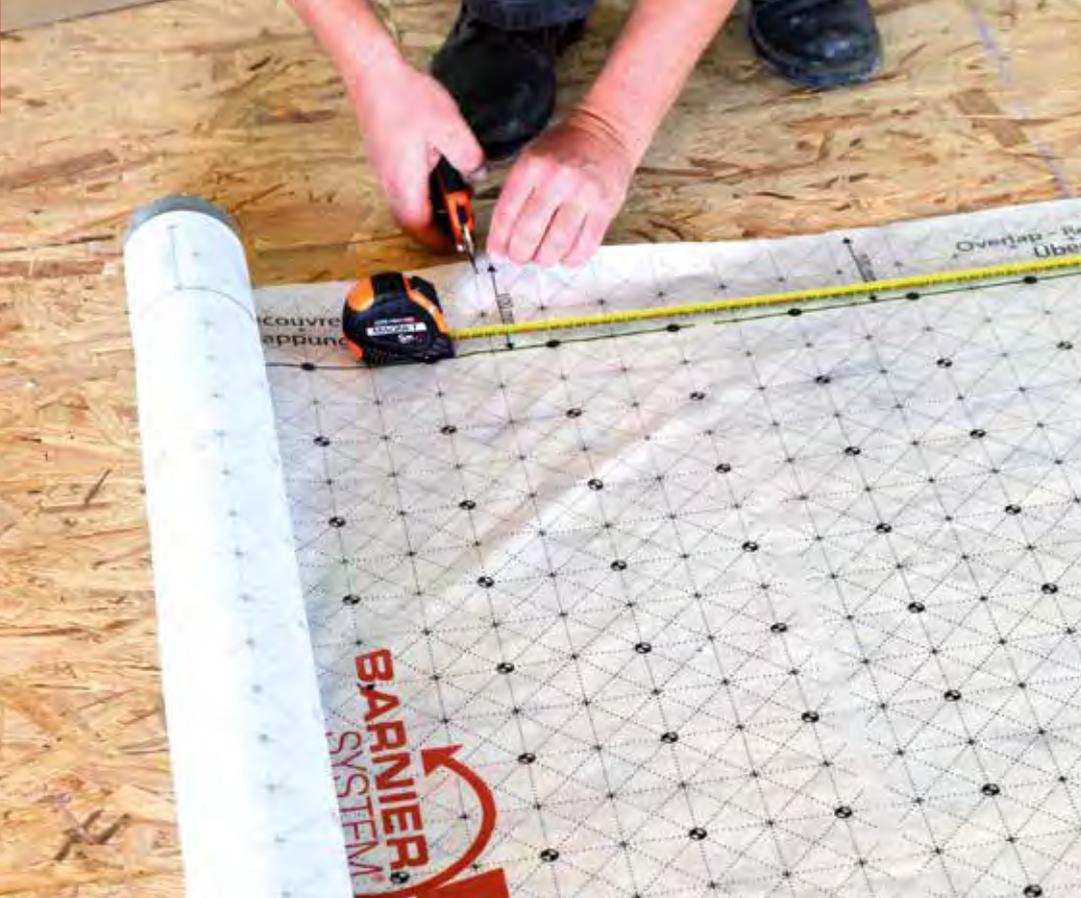

BARNIER® PROFI

BARNIERSYSTEM®

**Energieeinsparung  
dank optimal  
abgedichteter  
Gebäudehülle**

**PROFI**

Seit 1916

**BARNIER®**

[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)



1235



## DAMPFSPERREN- KLEBEBAND



MADE IN FRANCE

### ANWENDUNGEN

#### 1235 SPEZIAL :

- leistungsstark, um Membranen miteinander zu verkleben
- perfekte Isolierung der Bahnabdeckungen



#### 1235 L :

- leistungsstark, um Membranen miteinander zu verkleben
- perfekte Isolierung der Bahnabdeckungen
- Abdichten breiter Fugenbereiche zwischen Strukturelementen



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,275
Dicke PE-Folie	mm	0,08
Reißfestigkeit in Längsrichtung	N/25m	43
Bruchdehnung in Längsrichtung	%	47
Schälfestigkeit auf Stahl bei 180°	N/25m	28
Luftbeständigkeit in Bezug zum Wasserdampfdiffusionswiderstand (Wert in sd)	mm	9,6
Temperaturbeständigkeit	C°	von -5C° bis 40C°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
60 mm x 25 m	Weiß	163720	10
60 mm x 25 m(Box)		163776	10
100 mm x 25 m		163779	6

### PRODUKTVORTEILE

- bedruckte PE-Folie weiß, verstärkt durch Polyestergewebe und abgedeckt durch ein mit Silikon überzogenem, gelbbraunem Trennpapier
- leistungsstarker, langlebiger Acrylkleber
- UV-beständig
- frei von Schwermetallen
- Für das Abdichten wasser- und dampfabweisender Folien, für eine optimale Isolierung von Gebäuden



4472  
Fix

**ANWENDUNGEN**

- Montage von Dampfsperren an Holzuntergründen
- Permanente Befestigung auf der Holz- oder Metallunterkonstruktion
- Befestigung aller Dampfsperren und Unterspannbahnen

**PRODUKTVORTEILE**

- Sehr hohe Klebkraft
- Verarbeitungstemperatur: -40 ° C bis + 120 ° C



**TRANSFER-  
KLEBEBAND**



**MADE IN FRANCE**

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,2
Haftung auf Stahl	N/25mm	24
Haftung	N/25mm	< 2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19mm x 25mm	Transparent	164637	16





VK20



**VAPOUR CONTROL® 20**



**ANWENDUNGEN**

- Geeignet für Neu- und Sanierungsbauten
- Ermöglicht die Herstellung eines Luftdichtsystems, welche Luftströme unterbindet

**PRODUKTVORTEILE**

- Die Eigenschaften zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit begünstigen die Rücktrocknung der Konstruktion im Sommer und schützt vor Kondensatbildung im Winter
- Begünstigt Energieeffizienz und beugt unkontrollierten, thermischen Verlust vor
- Aufgedrucktes Raster erleichtert das Verlegen

	Maßeinheit	Nennwert	Geprüft gemäß
Dicke	mm	0,2 (+/-5%)	EN 1849-2
Diffusionsbeständigkeit	m	20	EN 1931
Brandverhalten, abhängig von der Decke	-	E	EN 13501-1
Wasserdicht	-	bestanden	EN 1928
Maximale Zugkraft in Längsrichtung	-	≥ 130 N/50mm	EN 12311-2
Maximale Zugkraft in Querrichtung	-	≥ 100 N/50mm	EN 12311-2
Reißfestigkeit in Längsrichtung	N	≥ 42N	EN 12310-2
Reißfestigkeit in Querrichtung	N	≥ 40N	EN 12310-2
Temperaturbereich	°C	von -20°C bis +80°C	

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
1,5 m x 50 m	Weiß	167025	1



# Professionelle Abdeckung Präzisionsabdeckung

# PROFI

Seit 1916

**BARNIER**

[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)

BARNIER PROFI

BARNIERSYSTEM

BARNIER DECO

## KLEBEBANDLÖSUNGEN FÜR MALER UND LACKIERER

Anwendung	9060P	2951	2952	9100WP	9060WS	9080B
						
	Bau-Abdeckung pro	Schutz für große Flächen im Aussenbereich	'Premium'-Schutz für große Flächen im Aussenbereich	Präzisionsabdeckung Innen- und Außenbereich, 30 Tage	Präzisionsabdeckung für empfindliche Oberflächen	Langzeit-Abdeckung für innen und außen
Temp.	60°C	-10°C bis +70°C	-10°C bis +70°C	100°C	60°C	80°C
Innen	✓	✓	✓	✓	✓	
Aussen		✓	✓		✓	✓
Tage	3	14	14	15	90	30
Scharfe Kanten				✓	✓	
Anschmiegsam	✓			✓	✓	✓
Starke Klebkraft	✓			✓	✓	✓
Abmessungen	50m x 25mm 50m x 38mm 50m x 50mm	20m x 550mm 20m x 1100mm 20m x 1600mm 20m x 2300mm	18m x 550mm 18m x 1100mm 16m x 2300mm	50m x 25mm 50m x 38mm 50m x 50mm	50m x 25mm 50m x 30mm 50m x 50mm	25mm x 25m 38mm x 25m 50mm x 25m
Leichtes Abrollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonstiges	Malerarbeiten, Putzarbeiten am Bau, Fahrzeugkarosseriearbeiten	Anstrich und Spritzanstrich auf unebenen Oberflächen. Von Hand abreissbar.	Beständig gegen Chemikalien	Sehr beständig, auch für den Einsatz im Automobilssektor und in der Industrie	Geeignet für das Auftragen von Farbe mit Pinsel oder Spritzpistole	Resistent gegen Feuchtigkeit und Chemikalien

Alle BARNIER®-Produkte werden permanent getestet und kontrolliert, um höchste Qualität auf gleichbleibendem Niveau zu gewährleisten.

Unsere Ingenieure begleiten ständig unsere Verarbeiter, um ihre Bedürfnisse und Probleme bestmöglich zu verstehen. Jede Information in diesem Katalog entstammt unserer Erfahrung und unserer engen Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern. Wir können keine Garantie für eine bestimmte Verwendung übernehmen und empfehlen, einen angemessenen Test im Vorfeld durchzuführen



9060P

## ANWENDUNGEN

- Schutz und Abdeckung bei Gebäuden (Malerarbeiten)
- Abdeckung für Malerarbeiten
- Zahlreiche Anwendungen in der Industrie und im Handwerk

## PRODUKTVORTEILE

- Gute Beständigkeit gegenüber Wasser und chemischen Substanzen
- Temperaturbeständig bis 60 °C



## FLACHKREPPBAND

*Neu!*




Erhältlich in Kartons mit 36 Rollen



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,12
Bruchfestigkeit	N/cm	35
Bruchdehnung	%	9
Klebekraft auf Stahl	N/cm	2,2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 50 m	Beige	168092	36
38 mm x 50 m	Beige	168093	24
50 mm x 50 m	Beige	167713	24
50 mm x 50 m	Beige	184741	9 Kartons mit 36

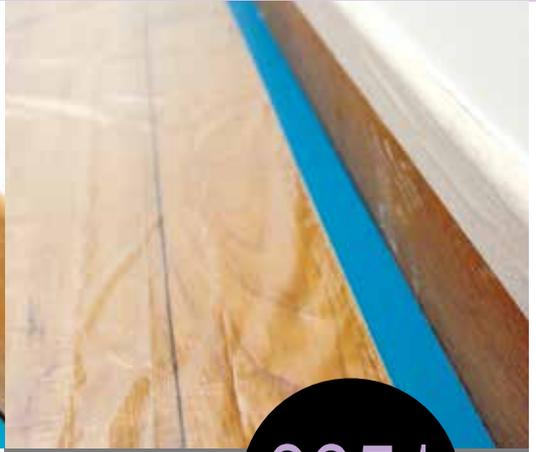

2951



# FALT MASK



## ANWENDUNGEN

- Geeignet zum Abdecken von Böden, Wand- und Fußleisten, Möbeln und anderen Bauteilen
- Die elektrostatische Folie haftet selbstständig am Untergrund
- Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

## PRODUKTVORTEILE

- Schnelles und einfaches Anbringen (2-in-1-Lösung)
- Sehr gute Haftkraft auf vielen Untergründen
- 14 Tage UV-Beständigkeit

	Maßeinheit	Nennwert
Breite/Dicke Klebeband	mm	19/0,3
Dicke PE-Folie	mm	0,015
Temperaturbeständigkeit	°C	von -10° bis +70°
Klebekraft auf Stahl	N/cm	3,8

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
550 mm x 20 m	Transparent/Blau	148987	30
1100 mm x 20 m	Transparent/Blau	148988	30
1600 mm x 20 m	Transparent/Blau	149213	15
2300 mm x 20 m	Transparent/Blau	149214	15



2952

## ANWENDUNGEN

- Geeignet zum Abdecken von Böden, Wand- und Fußleisten, Möbeln und anderen Bauteilen
- Die elektrostatische Folie haftet selbstständig am Untergrund
- Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

## PRODUKTVORTEILE

- Schnelles und einfaches Anbringen (2-in-1-Lösung)
- Sehr gute Haftkraft auf vielen Untergründen
- 14 Tage UV-Beständigkeit
- Sehr widerstandsfähige PE-Folie



## FALT MASK



	Maßeinheit	Nennwert
Breite/Dicke Klebeband	mm	30/0.3
Dicke PE-Folie	mm	0,018
Temperaturbeständigkeit	°C	von -10° bis +70°
Klebekraft auf Stahl	N/cm	3,8

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
550 mm x 18 m	Transparent/Blau	149202	30
1100 mm x 18 m	Transparent/Blau	149203	30
2300 mm x 16 m	Transparent/Blau	149205	15



9100WP



# BARNIER GOLDTAPE WASHI



## ANWENDUNGEN

- Zum Abkleben von scharfen Kanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Für Präzisionsanstriche im niedrigen oder hohen Temperaturbereich
- Kein Unterlaufen durch Farben und Lasuren

## PRODUKTVORTEILE

- Sehr gut haftendes UV-beständiges und hochwiderstandsfähiges Band aus verstärktem Spezialpapier
- Für Anwendungen im Handwerk, im Automobilbereich und in der Industrie
- Verwendung mit allen Arten von Farben und Lacken
- Hitzebeständig bis zu 100°C (20 Minuten)
- UV-beständig bis zu 30 Tagen

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,09
Zugfestigkeit	N/cm	24
Temperaturbeständigkeit	°C	100
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,3

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 50 m	Gold	168096	36
30 mm x 50 m	Gold	169725	32
38 mm x 50 m	Gold	167808	24
50 mm x 50 m	Gold	167809	24



9060WS

### ANWENDUNGEN

- Band aus sehr dünnem und verstärktem japanischem Reispapier (Washi) für die Innenanwendung
- Verklebung auf Tapeten

### PRODUKTVORTEILE

- Schwache Klebekraft speziell für empfindliche Untergründe wie Tapeten oder frisch gestrichene Flächen
- Haftfestigkeit und Abdeckung bis zu 60°C (1 Stunde)
- Kein Unterlaufen von Farben oder Lasuren, für eine perfekte Farbabgrenzung



## PRÄZISIONS-TAPETEN-ABDECKBAND WASHI



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,075
Zugfestigkeit	N/cm	25
Temperaturbeständigkeit	°C	60
Klebekraft auf Stahl	N/cm	0,9

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 50 m	Violett	168733	36
30 mm x 50 m	Violett	168095	32
50 mm x 50 m	Violett	167811	20



9080B



## FEINKREPPBAND



### ANWENDUNGEN

- Abdeckband aus Halbkrepp-Papier, UV-beständig, geeignet für viele Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 80 °C

### PRODUKTVORTEILE

- UV-beständiges Klebeband (bis zu 14 Tagen) aus sehr dünnem Spezialpapier
- Geeignet für Farbauftrag mit Pinsel oder der Pistole
- Kein Unterlaufen von Farben oder Lasuren
- Ideal zum Schutz unterschiedlicher Untergründe

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,13
Zugkraftbeständigkeit	N/cm	29
Temperaturbeständigkeit	°C	80
Klebekraft auf Stahl	N/cm	3,1

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 25 m	Blau	167818	36
38 mm x 25 m	Blau	168097	24
50 mm x 25 m	Blau	167819	20

# VERKAUFS-UND LIEFERBEDINGUNGEN

## 1 EINLEITUNG

1.1 Diese Bedingungen gelten ausschließlich in Bezug auf sämtliche Verträge über den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen durch Scapa Deutschland GmbH, Carl-Reuther-Strasse 3, D-68305 Mannheim („Verkäufer“). Abweichende oder anderslautende Bestimmungen gelten nur, sofern ausdrücklich schriftlich vereinbart. Diese Verkaufsbedingungen sind auch auf alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie dann anwendbar, wenn wir trotz Kenntnis abweichender oder anderslautender Bestimmungen eine Lieferung vornehmen.

1.2 Einzelvereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich begleitender Vereinbarungen, Ergänzungen und Änderungen) haben stets Vorrang vor diesen Bedingungen. Ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung ist für den Inhalt solcher Vereinbarungen maßgeblich.

## 2 VERTRÄGE

2.1 Alle Verträge über den Verkauf von Waren durch den Verkäufer unterliegen diesen Bedingungen. „Waren“ bezeichnet Waren einschließlich Rohstoffen, Bestandteilen und Fertigprodukten, die der Verkäufer dem Käufer gemäß diesen Bedingungen liefert und die hierin bzw. in der jeweiligen Bestellung bzw. einer Änderung derselben, die jeweils ordnungsgemäß vom Käufer und Verkäufer unterzeichnet sind, genauer bezeichnet werden.

2.2 Unsere Angebote sind unverbindlich. Der Käufer muss dem Verkäufer für alle gewünschten Waren eine Bestellung vorlegen („Bestellung“). Aus der Bestellung müssen die Art und Menge der gewünschten Waren, die Lieferanschrift, Angaben über etwaige technische Anforderungen des Käufers („Spezifikation des Käufers“) sowie andere jeweils vom Verkäufer verlangten Angaben hervorgehen.

2.3 Insofern als die Bestellung ein Angebot im Sinne von § 145 BGB darstellt, sind wir berechtigt, das Angebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen.

2.4 Die Annahme kann schriftlich (d.h. mit Bestellbestätigung) oder durch Lieferung der Waren an den Käufer und damit Erfüllung des Vertrags („Vertrag“) erfolgen.

2.5 Die Mitarbeiter oder Beauftragten des Verkäufers sind nur mit schriftlicher Bestätigung seitens des Verkäufers bevollmächtigt, Erklärungen in Bezug auf die Waren abzugeben.

## 3 WARENLIEFERUNG

3.1 Die Waren sind in der Spezifikation des Verkäufers bezüglich der technischen Anforderungen bzw. Beschreibung beschrieben („Spezifikation“).

3.2 Falls der Verkäufer sich zur Herstellung der Waren in Übereinstimmung mit der Spezifikation des Käufers verpflichtet, muss der Verkäufer sich in angemessenem Umfang bemühen, die Spezifikation des Käufers zu erfüllen, wobei der Verkäufer jedoch keine Haftung für die Eignung oder Zweckmäßigkeit der Spezifikation des Käufers übernimmt. Die Spezifikation des Käufers dient lediglich als Richtschnur.

3.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, in alleinigem Ermessen Änderungen an der Spezifikation der Waren vorzunehmen, die zur Einhaltung sämtlicher Sicherheits- oder anderen Vorschriften erforderlich sind oder die keine wesentlichen Auswirkungen auf ihre Qualität oder Leistung haben.

## 4 PREIS UND ZAHLUNG

4.1 Der Preis der Waren ist der im Vertrag genannte Preis, bzw. bei Nichtangabe der vom Verkäufer angebotene Preis bzw. bei Nichtangabe und Nichtangebot der in der vom Käufer veröffentlichten, zum Datum des Vertrags gültigen Preisliste genannte Preis.

4.2 Der Verkäufer kann bei Erhöhung zahlbarer Steuern den Preis der Waren mit vorheriger Mitteilung an den Käufer erhöhen.

4.3 Die im Vertrag genannten Zahlungsbedingungen sind streng und pünktlich einzuhalten.

4.4 Sofern nicht im Vertrag bzw. gemäß den Bestimmungen eines Angebots oder einer Preisliste des Verkäufers anderweitig angegeben, verstehen sich alle vom Verkäufer genannten Preise ab Werk, und der Käufer trägt die vollen Kosten für Fracht, Verpackung und Versicherung sowie etwaige dem Verkäufer in Folge der Lieferung der Waren entstehenden Zusatzkosten, Lizenz- oder Zollgebühren. Sind im Vertrag keine Bestimmungen bezüglich der dem Käufer zu berechnenden Frachtgebühren enthalten, so werden die Frachtgebühren dem Käufer zu dem zum Zeitpunkt des Versands geltenden Satz des Verkäufers in Rechnung gestellt.

4.5 Der Preis versteht sich ausschließlich etwaig anwendbarer Mehrwertsteuern, die der Käufer dem Verkäufer zu zahlen hat.

4.6 Der Käufer hat dem Verkäufer alle Rechnungen vollständig innerhalb der im Vertrag genannten Frist und in der dort festgelegten Währung zu zahlen. Enthält der Vertrag keine solchen Angaben, so ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung fällig und netto zahlbar.

4.7 Ab Fälligkeitstag laufen Verzugszinsen in Höhe von 8% jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz auf. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verzug weitere Entschädigung zu verlangen.

4.8 Falls nach Vertragserfüllung ersichtlich wird, dass unsere Forderung aufgrund der mangelnden Leistungsfähigkeit des Käufers (z.B. Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens) gefährdet ist, sind wir gemäß der gesetzlichen Bestimmungen zur Leistungsverweigerung berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten (u.U. nach Fristsetzung, § 321 BGB). Im Falle eines Vertrags über Sonderanfertigungen (unvertretbare Sache), können wir unseren sofortigen Rücktritt erklären; die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Entbehrllichkeit der Fristsetzung bleiben davon unberührt.

4.9 Der Käufer hat nur insofern Anspruch auf Aufrechnung, als die Gegenforderung des Käufers durch ein rechtlich verbindliches Gerichtsurteil bestätigt bzw. festgelegt wird oder unbestritten bleibt. Der Käufer hat nur insofern Anspruch auf Rückbehaltungsrechte, als diese sich auf dasselbe Geschäft beziehen.

## 5 LIEFERUNG

5.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk, sofern nicht in der Bestellbestätigung bzw. der Rechnung anderweitig festgelegt.

5.2 Die Lieferung erfolgt unter der Bedingung der zeitgerechten und ordnungsgemäßen Erfüllung sämtlicher Pflichten des Käufers. Einreden des nichterfüllten Vertrags sind hiermit vorbehalten.

5.3 Die Lieferfrist wird jeweils im Einzelfall vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung festgelegt.

5.4 Ist es uns aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht möglich, verbindliche Liefertermine einzuhalten, werden wir den Käufer darüber unverzüglich unterrichten und zugleich den voraussichtlichen neuen Liefertermin nennen. Ist die Erfüllung selbst innerhalb der neuen Lieferfrist nicht möglich, haben wir Anspruch auf vollständigen oder teilweisen Rücktritt von dem Vertrag. Vom Käufer geleistete Zahlungen werden unverzüglich zurückerstattet.

5.5 Im Falle eines Annahmeverzugs oder einer anderen Mitwirkungspflichtverletzung seitens des Käufers haben wir Anspruch auf Ersatz für sich daraus ergebenden Schaden wie u.a. etwaige zusätzliche Kosten. Weiterer Schadensersatz bleibt vorbehalten. In diesem Fall geht das Schadens- oder Verlustrisiko an den Waren zum Zeitpunkt des betreffenden Verzugs bzw. der Mitwirkungspflichtverletzung auf den Käufer über.

5.6 Der Verkäufer kann die Waren in Raten liefern, sofern dies dem Käufer zumutbar ist. Die Nichtvornahme einer Lieferungsrate macht den Vertrag nicht in Bezug auf andere Folgelieferungen nichtig.

5.7 Der Verkäufer kann dem Käufer gelieferte, vertragsgemäße Waren nach alleinigem Ermessen des Verkäufers zurücknehmen, sofern der Verkäufer innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der Waren über die geplante Rückgabe unterrichtet worden ist. In dem Fall ist der Käufer für die Zahlung von 50% des Rechnungspreises zuzüglich anwendbarer MWSt, Verpackungskosten, Rücknahmegebühr sowie etwaige Kosten für den Transport an den Käufer verantwortlich. Die Kosten für das Zurückschicken der Waren an den Verkäufer trägt der Käufer.

## 6 GEWÄHRLEISTUNG

6.1 Die Rechte des Käufers im Falle von Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Fehl- und Minderlieferung und unsachgemäßer Installation oder fehlerhafter Aufbauanleitung) unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, sofern nicht nachstehend anderweitig festgelegt. In allen Fällen bleiben die gesetzlichen Sonderregeln in Bezug auf die Schlusslieferung von Waren an einen Verbraucher (Lieferantenregress) gemäß §§ 478, 479 BGB unberührt.

6.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist in erster Linie unsere Vereinbarung über die Beschaffenheit der Waren. Die Beschreibungen der als solche bezeichneten Waren (einschließlich der Beschreibungen der Hersteller), die dem Käufer vorgelegt oder anderweitig in den Vertrag mit aufgenommen werden, gelten als eine solche Vereinbarung.

6.3 Liegt keine ausdrückliche Vereinbarung über die Beschaffenheit der Waren vor, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir übernehmen keine Haftung für öffentliche Erklärungen seitens eines Herstellers oder anderer Dritter (wie z.B. Werbeaussagen).

6.4 Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch seitens des Käufers ist die vollständige Einhaltung sämtlicher Vorgaben in Bezug auf Prüfung und Beanstandung durch den Käufer, wie in § 377 HGB festgelegt.

6.5 Weisen die gelieferten Waren Mängel auf, so kann der Käufer als Nacherfüllung nach seiner Wahl entweder die Mangelbeseitigung oder eine mangelfreie Ersatzlieferung verlangen. Gibt der Käufer nicht an, welche dieser beiden Rechte er in Anspruch nimmt, können wir eine angemessene Frist festlegen. Meldet sich der Käufer nicht, so fällt die Wahl an uns.

6.6 Wir sind berechtigt, eine geschuldete Nacherfüllung von der Zahlung des fälligen Kaufpreises durch den Käufer abhängig zu machen. Dabei ist der Käufer jedoch berechtigt, einen angemessenen Teil des Kaufpreises, der dem Wert des Mangels entspricht, einzubehalten.

6.7 Forderungen seitens des Käufers für Schadensersatz oder Rückerstattung von Auslagen unterliegen Ziffer 9 und sind darüber hinaus ausgeschlossen.

## 7 EIGENTUM UND RISIKO

7.1 Verlangt der Käufer den Versand der Waren, so geht das Verlust- bzw. Schadensrisiko an den Waren bei Versendung an den Käufer über.

7.2 Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, ist der Käufer vom Datum, an dem das Risiko an den Käufer übergeht, für die Versicherung der betreffenden Waren verantwortlich.

## 8 EIGENTUMSVORBEHALT

8.1 Wir behalten das Eigentum an den Waren bis zum vollständigen Erhalt aller Zahlungen vor. Bei Vertragsverletzung seitens des Käufers wie u.a. Zahlungsverzug haben wir Anspruch auf Inbesitznahme der Waren.

8.2 Bis zum Übergang des Eigentums an den Waren an den Käufer:

8.2.1 hält der Käufer die Waren als Treuhänder des Verkäufers und bewahrt die Waren getrennt von denen des Käufers und Dritter auf und lagert, schützt, versichert und kennzeichnet die Waren als das Eigentum des Verkäufers; und

8.2.2 ist der Käufer berechtigt, die Waren im gewöhnlichen Geschäftsgang zum vollen Marktwert weiterzuverkaufen, muss jedoch dem Verkäufer Rechenschaft über die Erlöse aus dem Verkauf oder anderweitig der Waren einschließlich Versicherungserlösen abgeben und solche Erlöse getrennt von Geldern oder Sachen des Käufers und Dritter halten.

8.3 Bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises muss uns der Käufer umgehend schriftlich in Kenntnis setzen, falls die Waren den Rechten Dritter oder anderen Belastungen unterworfen werden.

8.4 Der Käufer darf Waren vorbehaltlich des obigen Eigentumsvorbehalts nur im Laufe des gewöhnlichen Geschäftsgangs weiterverkaufen. Für einen solchen Fall überträgt der Käufer hiermit sämtliche aus einem solchen Weiterverkauf entstehenden Forderungen, ungeachtet, ob die Waren verarbeitet worden sind oder nicht, an uns („Sicherheiten“). Unbeschadet unseres Rechts, direkte Zahlung zu verlangen, ist der Käufer berechtigt, Zahlung auf die übertragenen Forderungen zu erhalten. Zu diesem Zweck erklären wir uns damit einverstanden, insofern keine Zahlung auf die übertragenen Forderungen zu verlangen, als der Käufer allen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt und kein Antrag auf Insolvenz- oder ein ähnliches Verfahren oder die Aussetzung von Zahlungen in Bezug auf den Käufer gestellt worden ist.

8.5 Insofern als die obigen Sicherheiten die besicherte Forderung um mehr als 10% übersteigen, sind wir verpflichtet, nach unserer Wahl diese Sicherheiten auf Anfrage des Käufers freizugeben.

## 9 HAFTUNG

9.1 Entsteht dem Käufer ein Schaden, der durch den Verkäufer oder dessen Stellvertreter vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht worden ist, so sind die gesetzlichen Bestimmungen anwendbar. Das gleiche gilt für Schäden aufgrund von Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung seitens des Verkäufers oder dessen Stellvertretern resultieren.

9.2 Bei Sachschäden oder Vermögensschäden, die durch Fahrlässigkeit seitens des Verkäufers oder dessen Stellvertretern (außerhalb des Anwendungsbereichs von 9.1) entstehen, haftet der Verkäufer nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch beschränkt auf vorhersehbaren Schaden, der für diese Art von Verträgen typisch ist, sowie im Verzugsfall auf 5% des Wertes der Bestellung.

9.3 In jedem Fall bleiben die Haftungsbestimmungen des deutschen Produkthaftungsgesetzes unberührt.

9.4 Insofern als der Verkäufer gemäß Ziffer 9.2 nur in Höhe typisch vorhersehbaren Schadens haftbar ist, ist der Verkäufer nicht für durch einen Mangel verursachten mittelbaren oder Folgeschaden oder entgangenen Gewinn haftbar.

9.5 Unabhängig vom Rechtsgrund ist die Haftung des Verkäufers in allen anderen Fällen außer den oben genannten ausgeschlossen.

9.6 Der Haftungsausschluss des Verkäufers gilt auch für die persönliche Haftung von Gehaltsempfängern, Mitarbeitern, Angestellten, Stellvertretern und Beauftragten des Verkäufers.

## 10 VERJÄHRUNG

10.1 Unbeschadet des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Forderungen, die aus Sach- und Rechtsmängeln entstehen, ein Jahr ab Lieferung.

10.2 Handelt es sich bei den Waren jedoch um eine Sache, die zu ihrem beabsichtigten Zweck in einem Gebäude verwendet worden ist und Mängel verursacht hat (Baustoffe), so beträgt die Verjährungsfrist in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 5 Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). §§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB, 438 Abs. 3 BGB und 479 BGB bleiben davon ebenfalls unberührt.

## 11 ANLEITUNGEN UND ARBEITSSICHERHEIT

Der Käufer muss sämtliche vom Verkäufer mit oder im Zusammenhang mit den Waren bereitgestellten Anleitungen, Warnungen, Datenblätter und anderen Materialien (die u.a. die Arbeitssicherheit betreffen) streng einhalten (und für eine Einhaltung seitens seiner Mitarbeiter und Beauftragten sorgen) und bei Lieferung der Waren Sorge tragen, dass diese Materialien im Lieferumfang enthalten sind.

## 12 ÜBERTRAGUNG

12.1 Der Käufer darf den Vertrag oder einen Teil desselben nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verkäufers übertragen.

12.2 Der Verkäufer darf den Vertrag oder einen Teil desselben an eine Person, Firma oder ein Unternehmen übertragen.

## 13 ALLGEMEINES

13.1 Wird eine Bestimmung des Vertrags von einem Gericht, Schiedsgericht oder einer Verwaltungsbehörde im zuständigen Gerichtsbezirk gänzlich oder teilweise für ungesetzlich, ungültig, nichtig, anfechtbar, nicht durchsetzbar oder nicht zumutbar erkannt, so gilt sie im Umfang dieser Ungesetzlichkeit, Ungültigkeit, Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, Nichtdurchsetzbarkeit oder Unzumutbarkeit als trennbar, wobei die verbleibenden Bestimmungen des Vertrags und der verbleibende Teil der betreffenden Bestimmung uneingeschränkt in Kraft bleiben.

13.2 Der Verzicht seitens des Verkäufers auf die Verfolgung eines Verstoßes gegen oder Verzugs in Bezug auf eine Bestimmung des Vertrags durch den Käufer gilt nicht als Verzicht auf die Verfolgung späterer Verstoß- oder Verzugsfälle und hat keinerlei Auswirkungen auf die übrigen Vertragsbestimmungen.

13.3 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Mannheim. Der Verkäufer ist darüber hinaus berechtigt, am Geschäftssitz des Käufers Klage zu erheben.

13.4 Alle vertraulichen Informationen, die sich auf das Geschäft und die Verfahren des Verkäufers beziehen und die im Zusammenhang mit dem Vertrag in Besitz des Käufers gelangen, sind vom Käufer streng vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht ohne vorherige Genehmigung seitens des Verkäufers offenlegt werden.

13.5 Nichts in diesen Bedingungen ausdrücklich oder stillschweigend Enthaltene gilt als Übertragung von Rechten an den Käufer zur Verwendung von die Waren betreffenden Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Geschmacksmuster oder anderen Urheberrechten, die dem Verkäufer oder mit dem Verkäufer verbundenen Unternehmen gehören bzw. durch diese lizenziert worden sind.

## 14 MITTEILUNGEN

Einschlägige Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer nach Vertragsabschluss abgibt (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeigen, Rücktritts- und Minderungsanzeigen) bedürfen der Schriftform.

6096



Seit 1916

**BARNIER®**

[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)

**DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU**

SCAPA® Deutschland GmbH

Carl-Reuther-Straße 3 - 68305 Mannheim

Tel. 0800 182 5137 - Mail : [Customer.CareDE@mativ.com](mailto:Customer.CareDE@mativ.com)

[www.barnierpro.com](http://www.barnierpro.com)

**PROFI**